

**BESSEY**

Gewoon beter.



# Plafond- en montagesteunen ST en STE



## Plafond- en montagesteunen

# Alles stevig onder controle!



### Extreem veilige grip

De steun garandeert een betrouwbare, veilige grip:

- door de extreem stabiele constructie voor een draagkracht tot 350 kg – afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte
- door rubberen PVC-contactvlakken boven en onder
- door de in de greep geïntegreerde slipbeveiliging

**3.500 N**  
**350 kg**  
**770 lbs**



### Nauwkeurig en snel in de bediening

De steun kan nauwkeurig worden aangepast aan de eisen en veilig worden ontgrendeld:

- door de fixatie in drie stappen: Om de plafondstempel vooraf in te stellen, drukt u op de ontgrendelingsknop en verlengt u de telescopische binnenbuis tot de gewenste lengte. De fijnafstelling gebeurt door het bedienen van de pomphendel tot de installatieplaat van de steun in contact is met het werkstuk. Draai vervolgens de greep met de wijzers van de klok mee totdat de gewenste houdkracht is bereikt (let op de maximale belastbaarheid)
- door de ontgrendeling in twee stappen: Eerst de plafondstempel tegen de wijzers van de klok in draaien. Zodra er geen houdkracht meer is, drukt u op de ontgrendelingsknop om de binnenbuis in te trekken


- Tot maximaal 350 kg belastbaar bij compleet ingeschoven telescoopstang
- Uiterst stabiele constructie door hoogbelastbare stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken (9 x 7 cm)
- Een-handsbediening dankzij 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme
- Snelspantoets voor het snel in- en uitschuiven van de telescoopstang
- Reguleerbare houdkracht door het draaien van de steun op de greep
- Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- STE250, STE300, STE370: GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

**NIEUW**

### Plafond- en montagesteun STE met pompgreep

Bestelnr.	Verstelbereik mm	Belasting		kg	St.	V3
		bij min. uitbreiding lengte kg	bij max. uitbreiding lengte kg			
STE90	575-910	350	350	1,80	2	
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

\*\*STE90 is momenteel niet GS-gecertificeerd

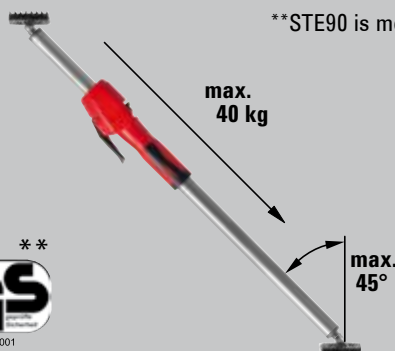

**YouTube ▶**





## Veilige grip

De belastbare antislip-steun waarborgt veilige grip ook bij gevoelige oppervlakken:

- door de speciale stalen buizen voor een draagkracht tot 150 kg – afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte
- door extra vergrendeling van de ontgrendel-knop
- door rubberen PVC-contactvlakken boven en onder




## Eenvoudig in gebruik

De steun is snel toepasbaar:

- fixatie in slechts twee stappen:  
De grove voorinstelling met behulp van de uitschuifbare en snel vergrendelbare binnenbuis; Het uiteindelijke opspannen gebeurt door de steun aan de kunststof-greep te draaien

## Plafond- en montagesteun ST

Bestelnr.	Verstelbereik mm	Belasting		⚖️ kg	📦 St.	V3
		bij min. uitbreiding lengte kg	bij max. uitbreiding lengte kg			
ST125	750-1250	150	60	1,41	10	
ST250	1450-2500	150	60	2,06	10	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	10	

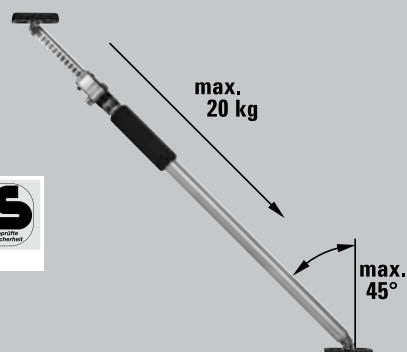

YouTube ▶

- Tot maximaal 150 kg belastbaar bij compleet ingeschoven telescoopstang
- Stabiele constructie door de speciale stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken (8,5 x 6,5 cm)
- Toepasbaar ook in schuine vlakken door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- Eenvoudig, veilig gebruik door een uitschuifbare en vergrendelbare binnenbuis en met de kunststofgreep, verdraaibare buitenbuis
- GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

## Plafond- en montagesteunen

# Accessoires voor vele toepassingen



- Houder met 1/4" schroefdraadbevestiging voor het bevestigen van hulpmiddelen zoals bijv. laser, camera, bouwlamp
- Zonder gereedschap inzetbaar op ronde (0-45 mm) alsook hoekige (0-55 mm) drageronderdelen zoals bijv. plafond- en montagesteunen, profielen, ladders
- L-draaihouder met twee rotatie-assen: 360° naast bevestigingsklem, 180° op schroefdraadbevestiging

- Lichtgewicht aluminiumprofiel met antislip celrubber
- Voor het vergroten van het steunvlak van BESSEY plafond en montagesteunen ST (alleen in combinatie met vervangingscontactvlak 3101952) en STE
- Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- Goede bevestiging aan de contactoppervlakken door middel van stergreep-schroeven



**NIEUW**

### Multifunctionele-/laserhouder STE-LH



Bestelnr.	Lengte	Breedte	Hoogte	⚖️	📦	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	8	

[YouTube ▶](#)

**NIEUW**

### Steunplaat STE-SP35



Bestelnr.	Lengte	Breedte	Hoogte	⚖️	📦	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	

[YouTube ▶](#)

**NIEUW**

### Contactvlak vervangingsonderdeel



Bestelnr.	geschikt voor	Lengte	Breedte	Hoogte	⚖️	📦	
		mm	mm	mm	kg	St.	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,15	100	



**NIEUW**

**Plafondstempel STE-DS**



Bestelnr.	geschikt voor			
		kg	St.	V3
STE-DS	ST, STE	0,42	20	

**YouTube ▶**

**NIEUW**

**Bouwstempel STE-BS**



Bestelnr.	geschikt voor			
		kg	St.	V3
STE-BS	ST, STE	1,66	10	

**YouTube ▶**

**NIEUW**

**Combitas voor plafondestempels STE-BAG**



Bestelnr.	geschikt voor			
		kg	St.	V3
STE-BAG	STE300, STE370, ST290	0,92	1	

**YouTube ▶**

- Accessoire voor plafondestempel met een uitwendige diameter van de telescopische binnenbuis van 25 mm en 28 mm
- Ten behoeve van het vergroten van het steunvlak
- Gelijmatige krachtverdeling dankzij drieleugelige contactvlakken
- Snelle montage zonder gereedschap
- Veilig in gebruik, aangezien de bevestiging van de stalen buis rondom voorkomt dat het contactoppervlak kantelt


- Accessoire voor plafondestempel met een uitwendige diameter van 29 mm en 32 mm
- Stabiele stand, aangezien de kracht van de plafondesteun op bepaalde punten naar beneden werkt
- Plafondestempels kunnen ook zonder bovenspanning vrij in de ruimte worden geplaatst en zijn daardoor ook buitenshuis te gebruiken
- Snelle montage zonder gereedschap
- Lichte en stabiele constructie dankzij aluminiumprofielen en glasvezelversterkte kunststof

- Voor handig transport en voor het beschermd bewaren van twee BESSEY plafondestempels en montagesteunen STE300, STE370 en ST290 alsook de accessoires
- Comfortabel dankzij de gevoerde draagriem en de mogelijkheid om de lengte van de tas aan te passen aan de in de tas geplaatste plafondestempels
- Praktisch in gebruik door een lange ritsluiting en vier zakken aan de buitenkant voor extra opbergruimte
- Duurzaam materiaal





- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Een nieuwe schaarkopgeometrie zorgt voor een enorme wendbaarheid. Uitstekend geschikt voor bijzonder kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- De geoptimaliseerde overbrengingsverhouding bij een compactere bouwwijze garanderen u maximale prestaties bij een minimale krachtsinspanning
- ERGO-greep voor werken zonder hinderlijke vermoeidheid in de vingers
- Rechts- of linksknippend leverbaar



### Idealschaar, klein en wendbaar

Bestelnr.	Totale lengte		Snijlengte		↓ max. ↑ mm	⚙️	⚖️	📦	St.	V4
	mm	"	mm	"						
D15A	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10		
D15AL	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10		
D15A-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10		
D15AL-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10		
Bestelnr.	Bestukking								📦	
DSET15	1 x D15A, 1 x D15S en 1 x D15AL in roltas								St.	V4
									1	



↓  
max.  
↑  
Plaatdikte max.  
(600 N/mm<sup>2</sup>)

⚙️  
Standtijd

[YouTube ▶](#)

### Knipmes

Bestelnr.	Totale lengte		Snijlengte		⚖️	📦	V6
	mm	"	mm	"			
DBKPH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,18	12	
DBKWH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,20	12	
DBKAH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,14	12	



- **DBKPH-EU:** Comfortabele kunststof greep, duimkussen voor max. druk, magazijn voor 5 reservemessjes
- **DBKWH-EU:** Hardhouten greep
- **DBKAH-EU:** Lichte aluminiumgreep
- Snel vervangen van de messen
- Gordelclip



Meer informatie op  
[www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Uw dealer: