

SuperGrips™

Pincès agrippantes



Bloqué en place avec une pince BESSEY^{MD} SuperGrip^{MC}. Le serre-joint retient la pièce pendant votre travail. Réglable de bien des façons, il est indispensable dans votre atelier !

1 Poignée réglable supérieure

Vis/écrou de blocage réglable (poignée supérieure) pour régler la pression de serrage.

2 Poignée réglable inférieure


Vis/écrou des blocage réglable (sur levier inférieur) permet de régler l'angle de la mâchoire (jusqu'à 7°) pour serrage de pièces coniques.

3 Bras coulissant réglable

Une mâchoire réglable pour un serrage plus précis là où vous en avez besoin.

4 Rail solide

Rail en acier profilé étiré à froid.

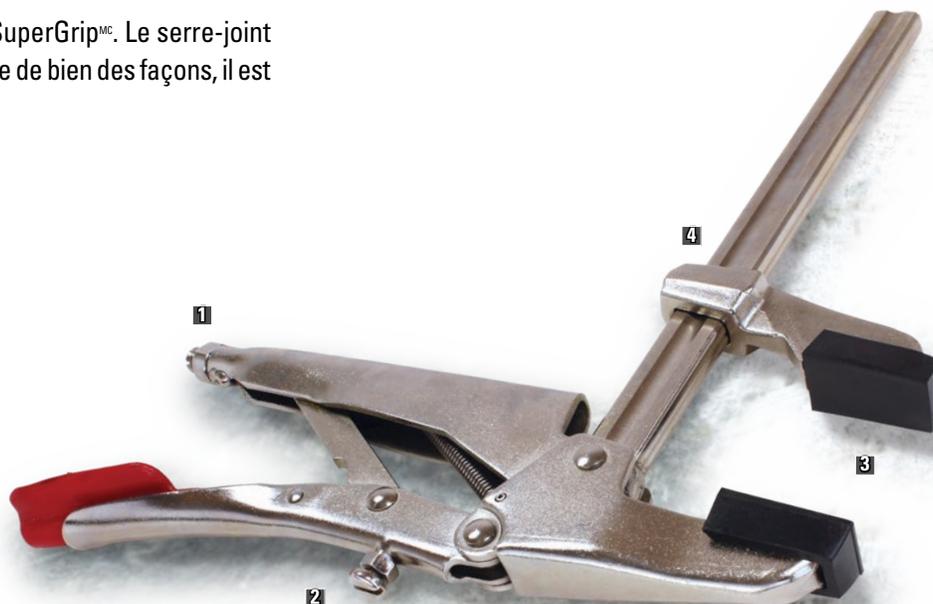

SuperGrips^{MC} avec rail profilé, SG

Il s'agit d'une pince agrippante et un serre-joint tout dans un outil. Un simple ajustement c'est tout ce qu'il faut pour un montage facile et rapide.

	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Pression de serrage	Poids approx.
SG4	4 po	2 ½ po	440 lb	2.43 lb
SG8	8 po	2 ½ po	440 lb	2.60 lb
3100576 (pair)	Coussinets de rechange			0.10 lb



Serre-tuyau SuperGrips^{MC}, SG

La forme innovatrice de la mâchoire en berceau permet d'aligner les tuyaux solidement en place.

	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Pression de serrage	Poids approx.
SG24-PC	4 ½ po	2 ¾ po	310 lb	2.60 lb
3101547 (pair)	Coussinets de rechange			0.10 lb



Pince à portée profonde SuperGrips^{MC}

Les mâchoires à portée profonde peuvent facilement serrer par-dessus un fer cornière, un fer profilé et autres obstacles.

	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Pression de serrage	Poids approx.
SG5-DR	4 ½ po	3 po	310 lb	2.43 lb

