


BESSEY

Simply better.



Telescopiche di supporto ST e STE

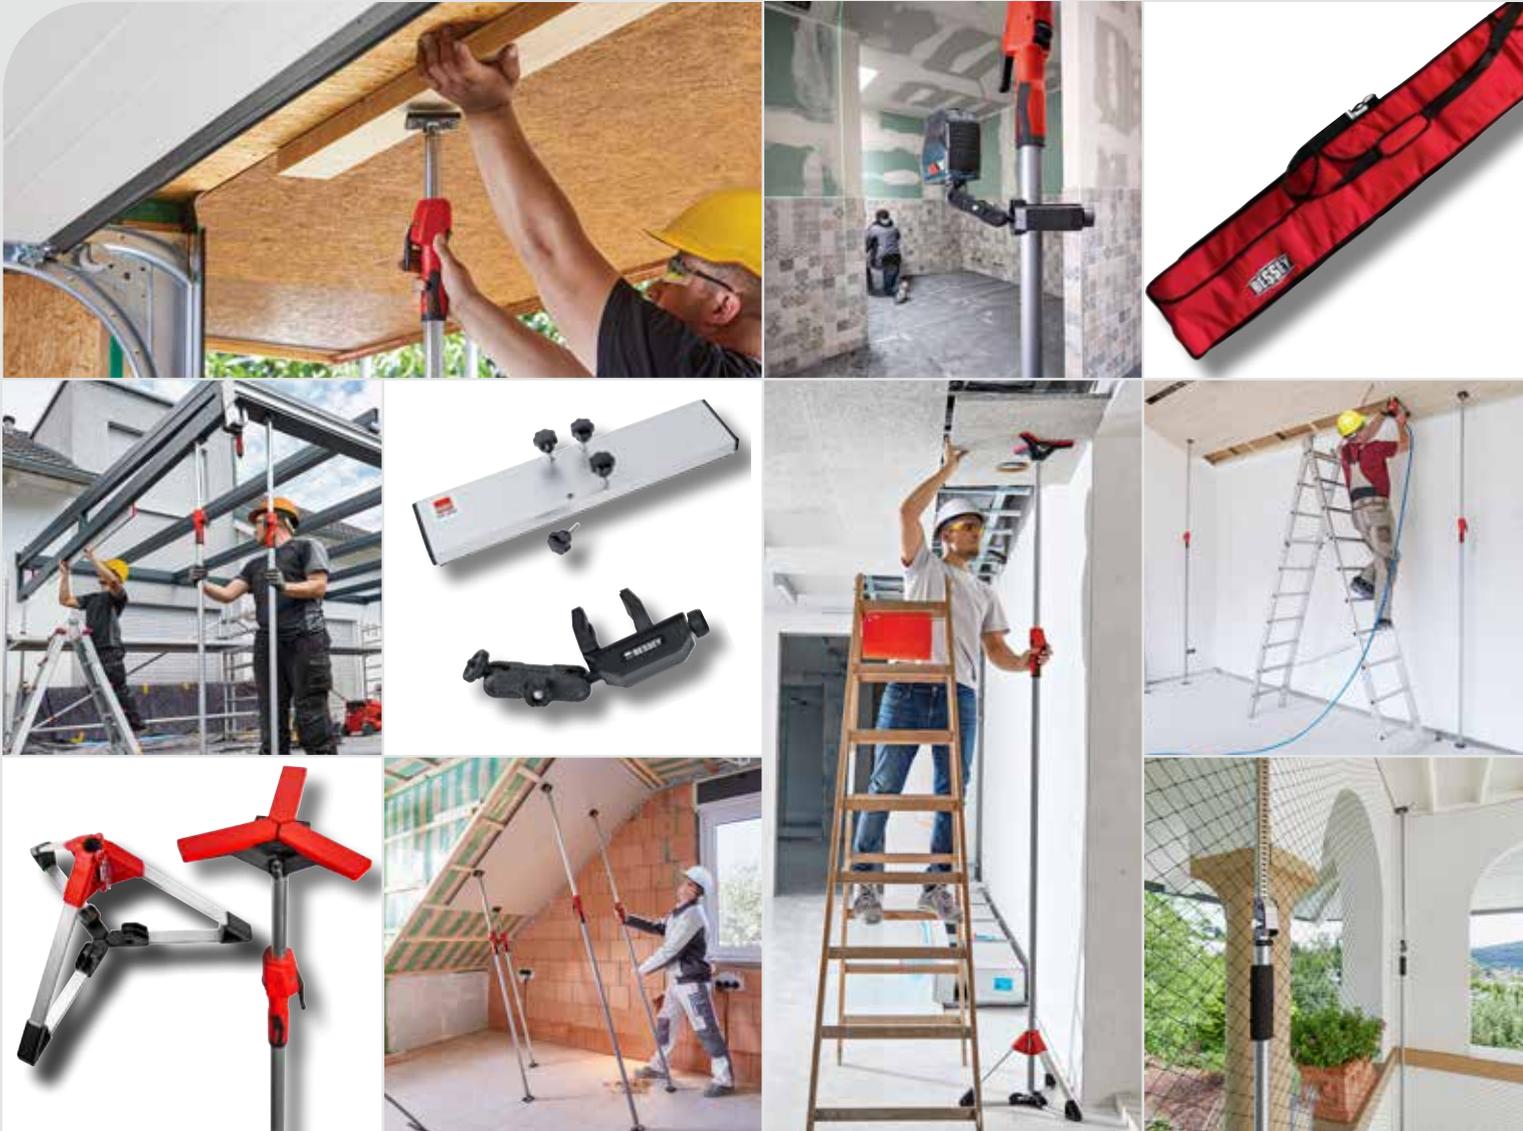

Telescopiche di supporto

Tutto sotto controllo!



Sicurezza estrema di tenuta

Il puntello garantisce una tenuta sicura e affidabile:

- grazie alla struttura estremamente stabile per portate fino a 350 kg – in base alla dimensione del puntello e della di lunghezza di estrazione
- grazie a superfici di contatto in PVC di gomma nella parte superiore e inferiore
- grazie al sistema antiscivolo integrato nella maniglia



Preciso e rapido nella manipolazione

Il puntello può essere regolato esattamente in base alle esigenze e rilasciato in sicurezza:

- grazie al mediente fissaggio in tre passi: Per preimpostare il puntello per solai, si aziona il tasto di rilascio e si estrae il tubo interno telescopico alla lunghezza desiderata. La regolazione di precisione ha luogo azionando la leva a pompa fino a quando la piastra di appoggio del puntello non poggia sul pezzo in lavorazione. Successivamente, girare in senso orario la maniglia fino a quando non si raggiunge la forza di tenuta desiderata (rispettare la portata max.)
- grazie al mediente sbloccaggio in due passi: Ruotare per prima cosa in senso antiorario il puntello per solai. Non appena non è più presente forza di tenuta, azionare il tasto di rilascio per fare rientrare il tubo interno


- Capacità di carico fino a un massimo di 350 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale estremamente stabile composta da tubi speciali a portata elevata e superfici di contatto antiscivolo in PVC (9 x 7 cm)
- Utilizzo con una sola mano grazie all'impugnatura in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio
- Tasto di spostamento rapido per fare accorciare e allungare rapidamente l'asta telescopica
- Forza di tenuta regolabile girando il puntello sulla maniglia
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- STE250, STE300, STE370: Certificazione GS per qualità e sicurezza

NUOVO

Telescopica di supporto STE con impugnatura a pompa

N. d'ordine	Modo di regolazione	Limiti di carico		kg	Pz.	V3
		con lunghezza di estrazione min.	con lunghezza di estrazione max.			
STE90	575-910	350	350	1,80	2	
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

**STE90 non è attualmente certificato GS

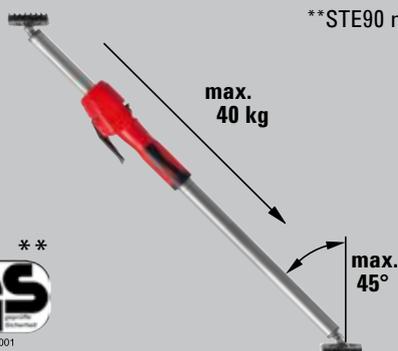

NO. Z1A 111445 0001





Sicurezza di tenuta

Capacità di carico e sicurezza antiscivolo garantiscono che il puntello presenti una tenuta sicura anche per superfici sensibili:

- grazie a speciali tubi in acciaio con una capacità di carico di 150 kg – in base alla dimensione del puntello e della di lunghezza di estrazione
- grazie a un blocco supplementare del tasto di rilascio
- grazie a superfici di contatto in PVC di gomma nella parte superiore e inferiore




Semplice da usare

Il puntello può essere utilizzato in modo semplice:

- mediante fissaggio in due passi: la preimpostazione generale si esegue mediante il tubo interno a scorrimento telescopico e arresto rapido; l'ancoraggio finale si svolge ruotando il puntello dall'impugnatura in gommapiuma

Telescopica di supporto ST

N. d'ordine	Modo di regolazione mm	Limiti di carico con lunghezza di estrazione min. / con lunghezza di estrazione max.		kg	Pz.	V3
		kg	kg			
ST125	750-1250	150	60	1,41	2	
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	

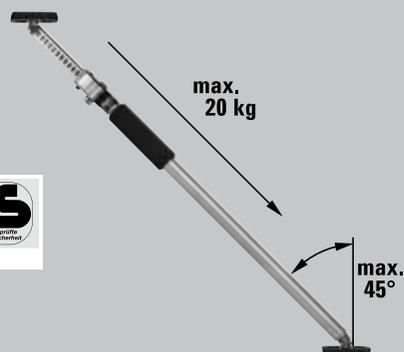

YouTube ▶

- Capacità di carico fino a un massimo di 150 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC (8,5 x 6,5 cm)
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma
- Certificazione GS per qualità e sicurezza

Telescopiche di supporto

Accessori per molte applicazioni



- Supporto con presa filettata 1/4" per il fissaggio di mezzi ausiliari, come ad es. laser, telecamera, luci strutturali
- Utilizzabile senza utensili su pezzi di supporto tondi (0-45 mm) oppure angolari (0-55 mm) come ad es. puntelli per solai e di montaggio, profili, scale
- Supporto rotante a L con due assi di rotazione: 360° vicino al morsetto di fissaggio, 180° sulla presa filettata

- Profilo leggero in alluminio con gomma cellulare antiscivolo
- Per aumentare la superficie di supporto dei puntelli per solai e di montaggio di BESSEY ST (solo in combinazione con superficie di contatto di ricambio 3101952) e STE
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- Fissaggio sicuro sulle superfici di contatto grazie a manopole a stella



NUOVO

Supporto multifunzione/laser STE-LH



N. d'ordine	Lunghezza	Larghezza	Altezza	⚖️	📦	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	8	

[YouTube ▶](#)

NUOVO

Piastra di supporto STE-SP35



N. d'ordine	Lunghezza	Larghezza	Altezza	⚖️	📦	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	

[YouTube ▶](#)

NUOVO

Superficie di contatto di ricambio



N. d'ordine	adatto per	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Altezza	⚖️	📦	
		mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,15	1	



NUOVO

Supporto da soffitto STE-DS



N. d'ordine	adatto per			
		kg	Pz.	V3
STE-DS	ST, STE	0,42	1	

YouTube ▶

NUOVO

Treppiede professionale STE-BS



N. d'ordine	adatto per			
		kg	Pz.	V3
STE-BS	ST, STE	1,66	1	

YouTube ▶

NUOVO


Borsa combinata per supporti a soffitto STE-BAG




N. d'ordine	adatto per			
		kg	Pz.	V3
STE-BAG	STE300, STE370, ST290	1,00	1	

YouTube ▶

- Accessori per supporti a soffitto con un diametro esterno del tubo interno tele-scopico compreso tra 25 mm e 28 mm
 - Per aumentare la superficie di appoggio
 - Suddivisione uniforme della forza grazie a superfici di appoggio tripartita
 - Montaggio rapido senza utensili
 - Sicuro durante l'uso, in quanto grazie al fissaggio perimetrale del tubo in acciaio si evita un ribaltamento della superficie di appoggio
-
- Accessori per supporti a soffitto con un diametro del tubo esterno compreso tra 29 mm e 32 mm
 - Massima stabilità, in quanto la forza del supporto a soffitto precaricato agisce in modo puntuale verso il basso
 - I supporti a soffitto si possono anche posizionare liberamente nello spazio senza precarico superiore e sono utilizzabili anche in aree aperte
 - Montaggio rapido senza utensili
 - Struttura leggera e stabile grazie ai profili in alluminio e alla plastica rinforzata in fibra di vetro
-
- Per un comodo trasporto e per la conservazione al sicuro di due supporti a soffitto e di montaggio BESSEY STE300, STE370 e ST290 nonché degli accessori
 - Comoda grazie alla tracolla imbottita e alla possibilità di adattare la lunghezza della borsa al supporto a soffitto posizionato al suo interno
 - Pratica nella manipolazione grazie alla lunga zip e a quattro tasche esterne per un maggiore spazio a disposizione
 - Materiale ultrasensibile

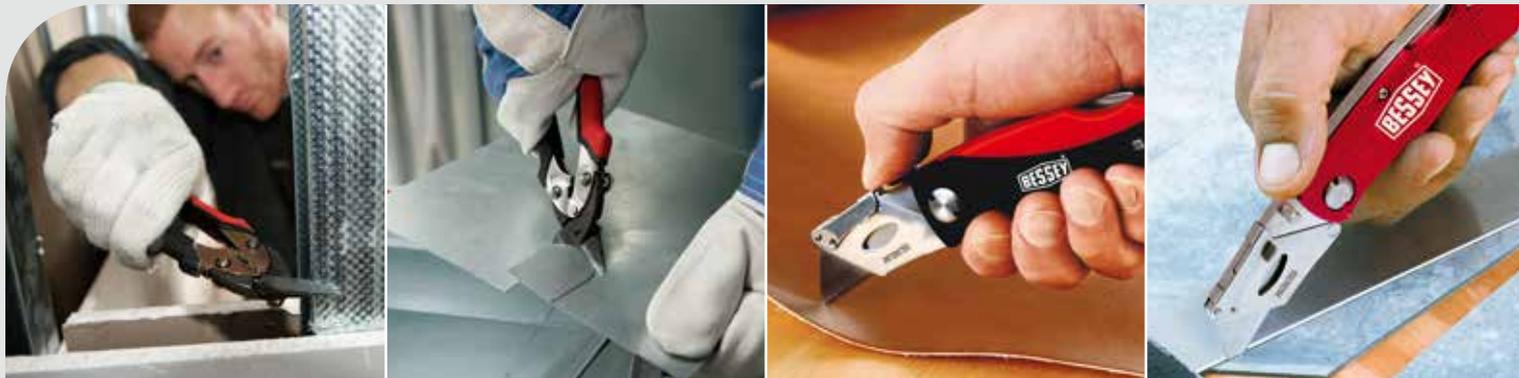

- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Nuova geometria della testa conferisce un'enorme maneggevolezza – si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili
- Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100 % con poca forza, minimo sforzo, massima resa!
- Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
- Disponibile per taglio destro e sinistro



Cesoia Mod. Ideal, piccola e maneggevole

N. d'ordine	Lunghezza totale		Lunghezza di taglio		↓ max. ↑ mm	⚙️	⚖️ kg	📦 Pz.	V4
	mm	"	mm	"					
D15A	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10	
D15AL	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10	
D15A-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10	
D15AL-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10	
N. d'ordine	Corredo							📦 Pz.	V4
DSET15	1 x D15A, 1 x D15S e 1 x D15AL in borsa avvolgibile							1	



↓ max. ↑
Spessore lamiera
(600 N/mm²)

⚙️
Durata

[YouTube ▶](#)

- **DBKPH-EU:** Impugnatura in plastica confort, cuscino morbido per la max. pressione di appoggio, scomparto taglienti con 5 lame di ricambio
- **DBKWH-EU:** Impugnatura in legno nobile
- **DBKAH-EU:** Impugnatura leggera in alluminio
- Sostituzione rapida dei taglienti
- Supporto per cintura



Coltello con lama ripieghevole nel manico

N. d'ordine	Lunghezza complessiva		Lunghezza di taglio		⚖️ kg	📦 Pz.	V6
	mm	"	mm	"			
DBKPH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,18	12	
DBKWH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,20	12	
DBKAH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,14	12	



Altre informazioni sul sito
www.bessey.de



Il vostro rivenditore: