

Regulowane ściski śrubowe ślusarskie wzmacnione

Nowe możliwości mocowania elementów o dużej szerokości



Po prostu lepszy.

Bezpieczne

- dzięki sile mocowania do 6 500 N dla ścisków SLV, oraz sile mocowania do 9 000 N dla ścisków GSV
- dzięki wyśrodkowaniu na mocowanym przedmiocie




Trwałe

- dzięki stopce dociskowej, odpornej na działanie wysokich temperatur (wychylnej w zakresie do 35°) – GSV posiada hartowany i nasycony olejem wkład ze stali spiekanej, dzięki czemu ma doskonałe własności ślizgowe i odporność na uszkodzenia
- dzięki hartowanemu wrzecionu


Wszechstronne

Poza mocowaniem, ściski mogą być również używane do rozpierania. Ścisk można przełożyć przez otwór w mocowanym przedmiocie / podzespołe.

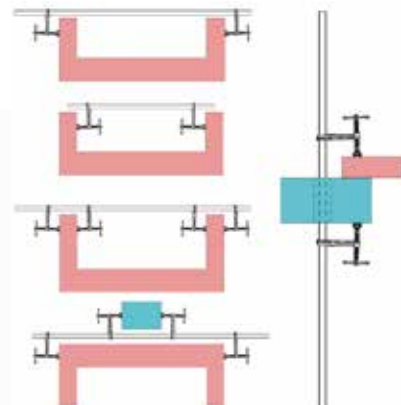

- dzięki zabezpieczeniom na obu końcach szyny, możliwe jest przełożenie ramienia ruchomego bez użycia narzędzi

YouTube ▶



Zestaw ścisków ślusarskich stalowych wzmacnionych SLV/GSV, kompletny

Numer katalogowy	< a >	< b >	< e >	< x >	⚖	V2
	mm	mm	mm	mm	kg	
Zestaw ścisków ślusarskich stalowych wzmacnionych SLV						
SLV100M	1000	120	340-1250	27 x 13	4,71	
SLV150M	1500	120	340-1750	27 x 13	5,90	
SLV200M	2000	120	340-2250	27 x 13	6,50	
Zestaw ścisków ślusarskich stalowych wzmacnionych GSV						
GSV300M	3000	140	400-3340	30 x 15	12,98	

- Siła mocowania do 6 500 N (SLV) lub do 9 000 N (GSV)
- Wyśrodkowanie na mocowanym przedmiocie zapobiega niepożądanemu wychyleniu
- Specjalna stopka dociskowa odporna na działanie wysokich temperatur, wychylna w zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność
- Ścisk można przełożyć przez otwór w mocowanym przedmiocie / podzespołe
- Wymienne ramiona ruchome dostępne w różnych wersjach oferują szerokie możliwości stosowania (por. akcesoria)

Regulowane ściski śrubowe ślusarskie wzmacnione

Jeden modułowy system oferujący wszechstronne możliwości stosowania



Po prostu lepszy.




Obok kompletnie wyposażonych zestawów mocujących, BESSEY oferuje także akcesoria, które można ze sobą łączyć. Ruchome ramiona, które zostały już zamocowane, mogą być przesuwane lub zastąpione różnymi ramionami przesuwными lub uzupełnione innymi.

4 zestawy ścisków
+ 4 szyny
+ 6 ruchomych ramion
= „X” opcji

SLV100M
 SLV150M
 SLV200M

3101731
 3101732
 3101733

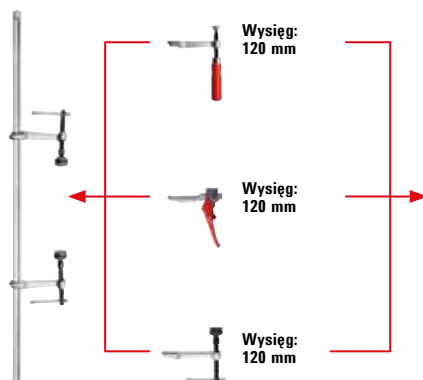

GSV300M

3101612



- Profil 27 x 13 mm (SLV) lub 30 x 15 mm (GSV) ciągniony na zimno, cynkowany
- Zabezpieczenia na obu końcach szyny pozwalają na szybkie przełożenie ramienia ruchomego bez użycia dodatkowych narzędzi
- Przeznaczona do wszystkich ramion ruchomych serii SLV lub GSV



Szyna serii SLV / GSV

Numer katalogowy	< a > mm	< x > mm	⚖ kg	V2
Szyna serii SLV				
3101731	1000	27 x 13	2,85	
3101732	1500	27 x 13	4,05	
3101733	2000	27 x 13	5,25	
Szyna serii GSV				
3101612	3000	30 x 15	10,40	

- Trzy warianty/wersje rękojeści
- Przeznaczona do wszystkich szyn serii SLV



Ramię ruchome kompletne do ścisków serii SLV



Numer katalogowy	Wersja	< b > mm	< x > mm	⚖ kg	V3
3101426	Uchwyt drewniany	120	27 x 13	0,73	
3101337	Dźwignia	120	27 x 13	1,10	
3101338	Pokrętko ze specjalną stopką dociskową	120	27 x 13	0,82	

- Jeden wariant/wersja rękojeści oraz trzy różne wysokości ramion
- Przeznaczona do szyny serii GSV



Ramię ruchome kompletne do ścisków serii GSV



Numer katalogowy	Wersja	< b > mm	< x > mm	⚖ kg	V3
3101329	Pokrętko ze specjalną stopką dociskową z wkładem ze stali spiekanej	120	30 x 15	1,13	
3101330		140	30 x 15	1,23	
3101331		200	30 x 15	1,40	

Więcej informacji
www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
 Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
 E-Mail: tool-info@bessey.de ■ www.bessey.de

Dystrybutor: