

Strettoi ad elevate prestazioni variabili

Nuova flessibilità per grandi aperture



Simply better.

Sicuro

- grazie alla forza di serraggio fino a 6.500 N nei modelli SLV e 9.000 N nei modelli GSV
- grazie ad un posizionamento centrale sul pezzo da lavorare si evita il ribaltamento




Durevole

- grazie ad una speciale piastra di pressione resistente al calore e girevole fino a 35° – nei modelli GSV con l'aggiunta di un inserto in acciaio sinterizzato imbevuto nell'olio ed indurito per caratteristiche di scorrimento e emergenza
- grazie ad un mandrino bonificato


Versatile

A parte i lavori classici di serraggio il morsetto può essere usato anche per l'allargamento. Il morsetto può essere spinto attraverso un'apertura nel pezzo da lavorare e munito di ulteriori aste di scorrimento.

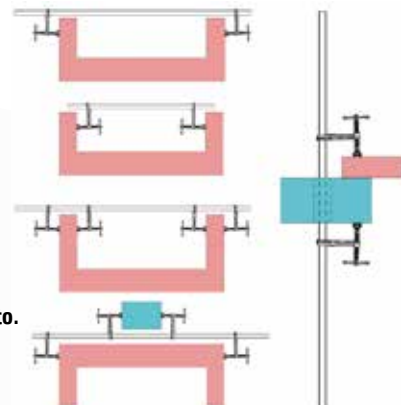

- grazie a dispositivi di sicurezza, risolvibili senza dover ricorrere ad utensili

[YouTube ▶](#)



Set di strettoi ad alte prestazioni completo SLV/GSV

N. d'ordine	< a >	< b >	< e >	< x >	⚖	V2
	mm	mm	mm	mm	kg	
Set di strettoi ad alte prestazioni SLV						
SLV100M	1000	120	340-1250	27 x 13	4,71	
SLV150M	1500	120	340-1750	27 x 13	5,90	
SLV200M	2000	120	340-2250	27 x 13	6,50	
Set di strettoi ad alte prestazioni GSV						
GSV300M	3000	140	400-3340	30 x 15	12,98	

- Forza di serraggio fino a 6.500 N (SLV) o 9.000 N (GSV)
- Il posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamento
- Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35° – GSV con inserto in acciaio sinterizzato
- Lo strettoio può essere spinto attraverso un'apertura presente nel pezzo/componente
- Molteplici possibilità di impiego grazie alle aste di scorrimento disponibili in diverse versioni (vedi accessori)

Strettoi ad elevate prestazioni variabili

Un principio modulare per svariate possibilità di impiego




BESSEY, oltre ai set completamente montati di strettoi ad alte prestazioni, offre anche numerosi accessori combinabili l'uno con l'altro. Anche le aste di scorrimento applicate possono essere spostate e servire non solo per il serraggio ma anche come distanziatori, oppure essere sostituite o integrate con altre aste a scorrimento.

4 Set di strettoi
+ 4 Guide
+ 6 Aste di scorrimento
= „X” Possibilità


SLV100M
 SLV150M
 SLV200M

3101731
 3101732
 3101733

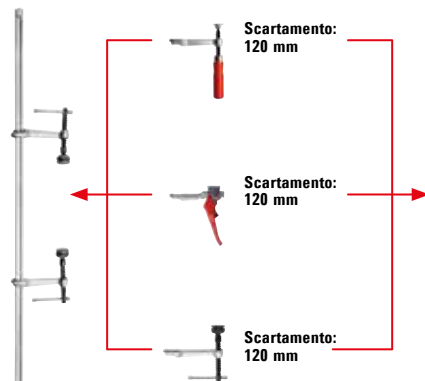

GSV300M

3101612

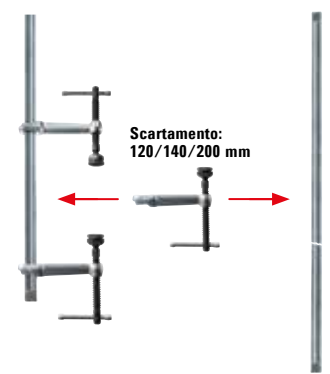

- Profilato 27 x 13 mm (SLV) o 30 x 15 mm (GSV) trafilato a freddo e zincato
- Blocchi di finecorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce
- Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni SLV o GSV



(SLV)
 (GSV)

- Tre diverse varianti/modelli di impugnatura
- Adatto a tutte le guide di dimensioni SLV



- Una variante/modello di impugnatura con tre scartamenti
- Adatto alle guide di dimensioni GSV



Guide di dimensioni SLV/GSV

N. d'ordine	< a > mm	< x > mm	⚖ kg	V2
Guide di dimensioni SLV				
3101731	1000	27 x 13	2,85	
3101732	1500	27 x 13	4,05	
3101733	2000	27 x 13	5,25	
Guide di dimensioni GSV				
3101612	3000	30 x 15	10,40	

Asta di scorrimento completa per dimensioni SLV

N. d'ordine	Tipo	< b > mm	< x > mm	⚖ kg	V2
3101426	Impugnatura in legno	120	27 x 13	0,73	
3101337	Impugnatura a leva	120	27 x 13	1,10	
3101338	Impugnatura a traversino con piastra di pressione speciale	120	27 x 13	0,82	

Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV

N. d'ordine	Tipo	< b > mm	< x > mm	⚖ kg	V2
3101329	Impugnatura a traversino incl. piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato	120	30 x 15	1,13	
3101330		140	30 x 15	1,23	
3101331		200	30 x 15	1,40	

Altre informazioni sul sito
www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
 Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
 E-Mail: tool-info@bessey.de ■ www.bessey.de

Il vostro rivenditore: