

# Tippek a használatához:

## A nyomólapok szerelése

### CSERÉLHETŐ KIVITEL



#### ! Megjegyzés:


- A karimás, tartósan szerelt (fix) nyomólapok simák.
- A cserélhető nyomólapok a hengeres szegélyen körbefutó, bordaszerű kiemelkedésekkel rendelkeznek.

Távolítsa el a sérült nyomólapot!


**Figyelem:** Ennek során ne hajlítsa, görbítse meg a menetorsós gömbfej mögött található szűk területet (pl. a peremen található nyomólapot fogja be a satuba, a menetorsót pedig óvatosan mozgassa ide-oda úgy, hogy a karima kinyíljon a nyomólap pedig kilazuljon a gömbfejből!)

### ÚJ NYOMÓLAP SZERELÉSE

- 1 Fogja be a fát (A) és a sarokvasat (B) a satuba!
- 2 Ahogy az ábrán látható, helyezze be a gömbfejet (C) az új nyomólapba!
- 3 A lent bemutatott módon kalapáccsal vagy átütéssel (vagy hasonló módon) peremezze fel (karimázza) a szegélyt! Ne üsse túl erősen, hogy a menetorsós gömbfejen megmaradjon a nyomólap mozgékonyága.

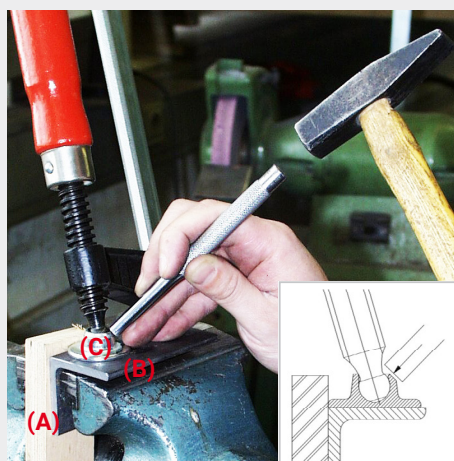

### A KALAPÁCSÜTÉSEK SORRENDJE:

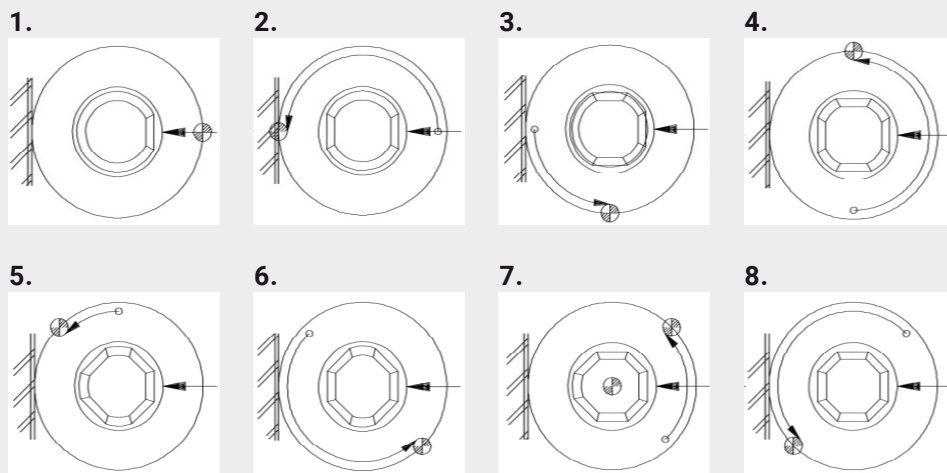

# Tippek a használatához: A nyomólapok szerelése

## CSERÉLHETŐ KIVITEL



### ! Megjegyzés:

- A karimás, tartósan szerelt (fix) nyomólapok simák.
- A cserélhető nyomólapok a hengeres szegélyen körbefutó, bordaszerű kiemelkedésekkel rendelkeznek.

Távolítsa el a sérült nyomólapot!

**Figyelem:** Ennek során ne hajlítsa, görbítse meg a menetorsós gömbfej mögött található szűk területet

## A SZERELT, CSERÉLHETŐ NYOMÓLAP LESZERELÉSE

**1** Tekerje visszafelé a menetorsót egészen addig, amíg a nyomólap a csúszókarhoz ér. Ennek során vegye figyelembe, hogy a nyomólap pontosan felfekszik a csúszókarra.

**2** Forgassa tovább erősen, míg a nyomólap „kiugrik” a gömbből (amíg a nyomólapban található rugós biztosítás meglazul). Ha szorul, nehezen megy, helyezze rá még egyszer és ellenőrizze a vízszintes, sima fekvést!

## ÚJ NYOMÓLAP SZERELÉSE

**3** Helyezze az új, cserélhető nyomólapot a felső szorítókarra és tekerje a menetorsót a nyomólap irányában addig, míg a menetorsó gömbfeje a nyomólapba bekattan, azaz a helyére ugrik.

**4** Ellenőrizze a nyomólap mozgathatóságát a gömbfejen!

