
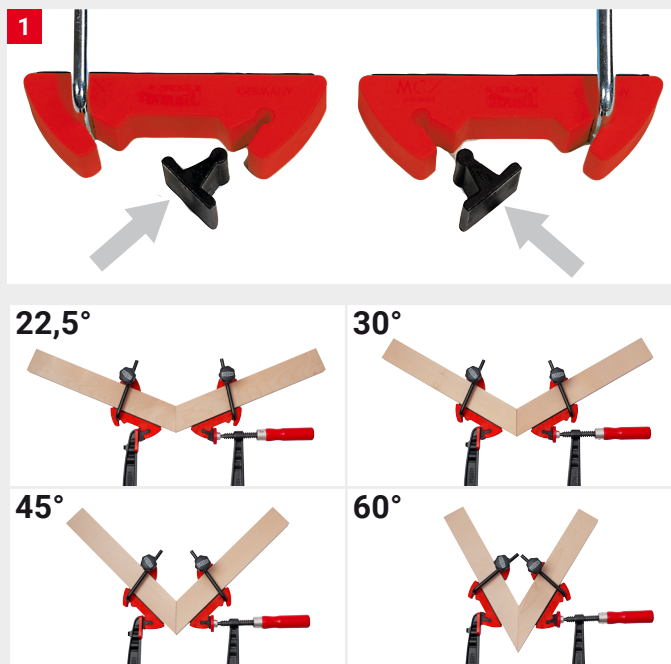


Tippek a használatához: MCX gér szorító rendszer


MEGJEGYZÉS: Alkalmas az eredeti BESSEY menetsoros temperöntvény TG, menetsoros teljesacél GZ, GMZ, valamint egykezes EHZ, EZS, DUO, EZL/EZXL szorítókhoz

1 Helyezze a 22,5° (A), 30° (B₁), 60° (B₂) vagy 45° (C)-os adatpert az alapegységbe!

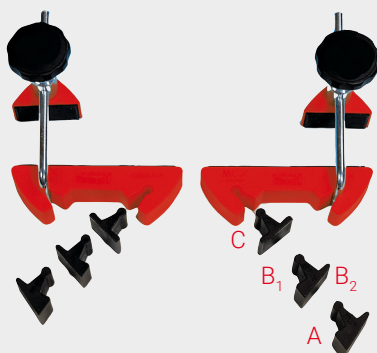

2 A befogópofákat a fokozatmentes beállító szerkezettel nyomja neki a munkadarabnak és állítócsavar segítségével szorítsa meg!

FONTOS: Az adaptereknek egymáshoz viszonyítva szimmetrikusan kell elhelyezkedniük.

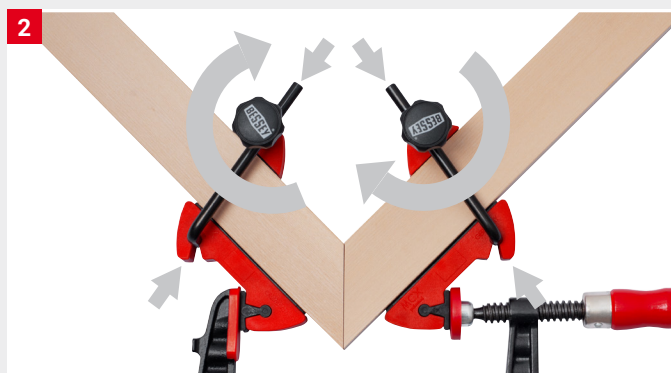

3 A szorító szerkezet markolatának forgatásával a befogópofák a nyíl irányában haladnak, míg a kívánatos szorító nyomás elérésre nem kerül.

MEGJEGYZÉS: A pillanatszorító szorítási távolsága (befogóképessége) 300 mm.

