


Op lastafels spannen

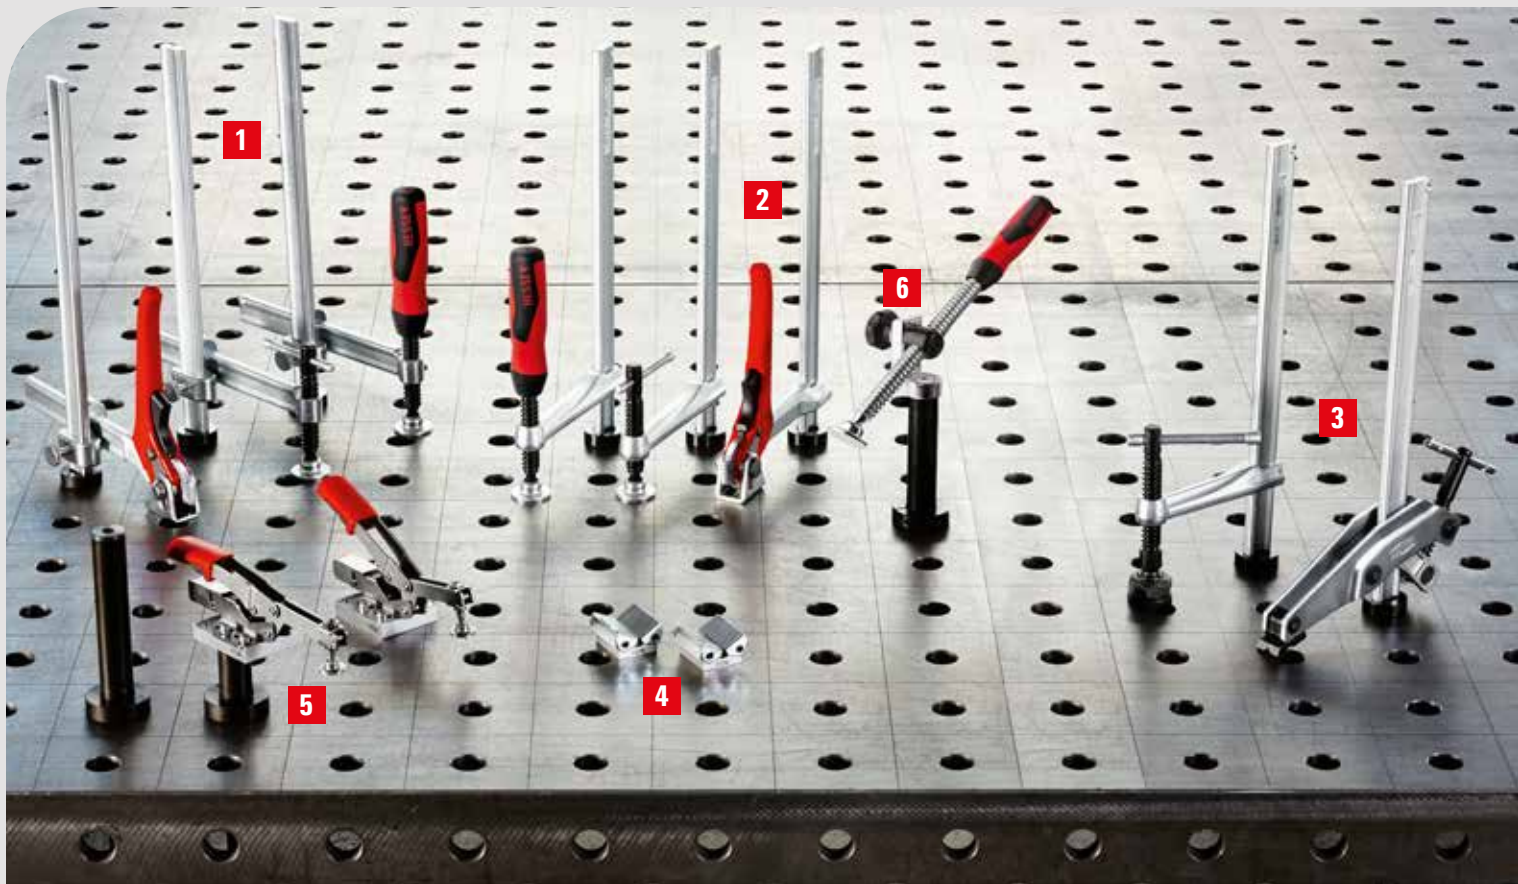

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Flexibel in spandiepte

BESSEY TWV spannelementen voor lastafels zijn niet alleen qua spandiepte traploos instelbaar maar ook in drie greepvarianten verkrijgbaar.

2 100 mm, 120 mm of 140 mm spandiepte

Bij de BESSEY TW spannelementen voor lastafels heeft u de keuze tussen drie greepvarianten en drie spandieptevarianten.

3 Sterk en speciaal

Het spannelement TWM28 beschikt over een hittebestendige, tot 35° draaibare speciale drukplaat met sinterstaalinleg. Bij de grijpvariant TW28GRS ligt de spil buiten en maakt daarmee o. a. de vrije toegang tot het werkgebied mogelijk.

4 Perfect voor railingen

Of net nu rond, ovaal of hoekig moet zijn – de Vario tafel-spanopzetstukken TWVAD zijn perfect geschikt. Want ze passen zich traploos aan van 60 binnen tot 60 buiten het aan te lassen werkstuk.

5 Snelspanners in het gebruik

Dankzij de adapter TWA-STC en het passende verlengstuk TWX kunnen BESSEY snelspanners met horizontale grondplaat ook op lastafels snel gebruikt worden.

6 Schuin en horizontaal spannen

De adapter TW28AV met de verlenging TW28X maakt het mogelijk ook schuin of horizontaal te spannen. De traploze zwenkbare spindel met een bereik van -52° tot +52° zorgt hiervoor.



Spanelement met variabele spandiepte TWV



Bestelnr.	Ø	Span-hoogte	Span-diepte	Profiel	⚖️	📦	V3
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	

3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de


- TWV16: Spankracht tot 2.500 N
TWV28: Spankracht tot 5.500 N
- TW16: Spankracht tot 3.000 N
TW28: Spankracht tot 5.000 N
- Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen
- Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen
- Traploos instelbare spandiepte (bij TWV)

Verschillende uitvoeringen:

- Hoogwaardige 2-componenten-kunststofgreep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapeziumdraadspil en verwisselbare drukplaat
- Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen



Spanelement met een vast spandiepte TW

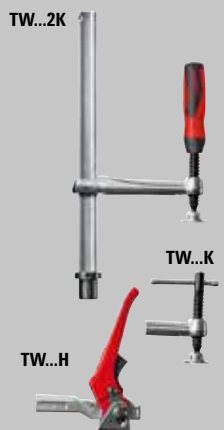

Bestelnr.	Ø	Span-hoogte	Span-diepte	Profiel	⚖️	📦	V3
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de

- Spankracht tot 5.000 N
- Spil aan de buitenkant voor vrije toegang tot het werkgebied en als bescherming tegen lasspatten
- Speciale, stabiele prisma-drukplaat, ook ideaal voor het spannen van ronde of hoekige werkstukken
- Zwenkbaar en traploos in hoogte instelbaar
- Is bijzonder goed geschikt voor het spannen in een zeer kleine ruimte, in smalle openingen en bij korte uitstekende delen



Spanelement met grijparm TW28GRS




Bestelnr.	Ø	Span-hoogte	Span-diepte	Profiel	⚖️	📦	V3
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de

Spanelementen voor lastafels

Op lastafels spannen

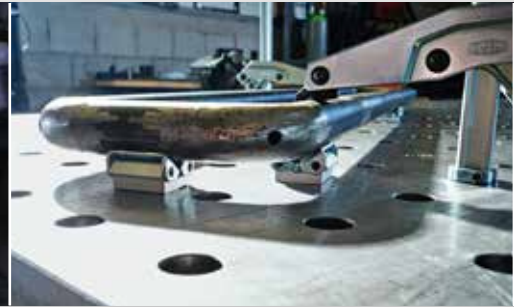

- Spankracht tot 6.500 N
- Nauwkeurig geïmplementeerd, individueel spannen
- Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen
- Veredelde spil – bijzonder stabiel en slijtarm – voor merkbaar verhoogde standtijd
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken

- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken

Verschillende uitvoeringen:

- Standaarduitvoering met glad oppervlak
- Met geribbeld oppervlak voor stevige grip op vuile werkstukken
- Met V-groef voor het fixeren van ronde, ovale en hoekige werkstukken

- Past zich speciaal aan aan ronde, ovale en hoekige werkstukken
- Traploze hoekaanpassing van 60° binnen tot 60° buiten

Verschillende uitvoeringen:

- TW16VAD/TW28VAD – uitvoering met bout – voor het snel uitlijnen en fixeren van het werkstuk op de lastafel
- TWVAD – uitvoering zonder bout – voor het variabel verschuiven op de lastafel



TW16VAD/
TW28VAD



TWVAD



Spanelement met speciale drukplaat TWM28

Bestelnr.	Ø	Spanhoogte	Span- diepte	Profiel	kg	St.	V3
	mm	mm	mm	mm			
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	

3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de

Speciale drukplaat

Bestelnr.	Uitvoering	geschikt voor	V3
3100736	Standaard	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	
3100737	Standaard	STBS, STBU	
3101192	gekarteld	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	
3101193	met Prisma	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	

Vario tafel-spanopzetstuk TWVAD (2 st./verp.)

Bestelnr.	Ø	Hoek	Breedte spanvlak	kg	St.	V3
	mm		mm			
TW16VAD	16		45	0,38	1	
TW28VAD	28	van 60° binnen tot 60° buiten	45	0,57	1	
TWVAD	–		45	0,28	1	

3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de



Snelspanner-adapter TWA-STC



Bestelnr.	Ø mm	geschikt voor		 kg	 St.	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28	STC-VH	M6	0,28	1	

3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de

- Accessoires voor BESSEY snelspanners met horizontale grondplaat STC
- Met bout – voor direct gebruik op de lastafel
- Zonder bout – voor het vast-schroeven op het verlengstuk TWX



Verlengstuk TWX



Bestelnr.	Ø mm	geschikt voor	Verstel- bereik mm	 kg	 St.	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWWAD	15-200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWWAD TW28AV	15-300	1,76	1	

3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de

- Accessoires voor BESSEY snelspanner-adapter TWA-STC, TWWAD en TW28AV
- Rond (buig)materiaal via stelling in de tafel traploos naar beneden te stellen



Draaibare adapter TW28AV



Bestelnr.	Ø mm	Span- wijdte	geschikt voor	 kg	 St.	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de

- Spankracht tot 3.000 N
- Accessoire voor BESSEY-verlengstuk TW28X
- Traploze zwenkbare spil van -52° tot +52°
- Vergrendelbare zeskantmoer voor het veilig monteren van het werkstuk
- Hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep met lange spil