


Szorítás és támasztás nagy felületen

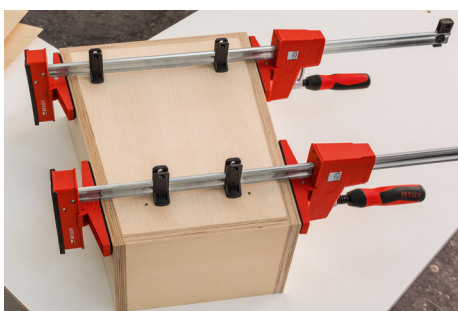

Pontos és kíméletes

A kényes felületű munkadarabokat pontosan párhuzamosan lehet egymáshoz szorítani és támasztani a vezetősín mindkét (első és oldalsó) oldalánál. Sarkokat és szegélyeket, valamint hegyes és gömbölyű felületeket pontosan lehet beállítani:

- a különösen nagy szorítófelületekkel, amelyek derékszögben a sínhez vannak erősítve
- a három levehető védőpapucs segítségével, amelyek ellenállnak az enyvnek, lakknak és zsirolóknak
- a munkadarab-támasztékokkal, amelyek megakadályozzák a munkadarab és a sín érintkezését



Erőteljes és biztonságos

8.000 N szorítóerővel foghat munkához:

- a fémmel erősített műanyag tok segítségével
- az optimalizált dupla csúszásbiztos csúszósínnel, amely megtartja a szorító beállított szorítóerejét és megakadályozza a kioldott állapotban lévő csúszósín véletlen lecsúszását

Sokoldalú és átgondolt


A szorítók temérdek felhasználási lehetőséget kínálnak:

- a rafinált tartozékokkal mint a forgatható adapter, keretszorító készlet, szorító hosszabbító és asztali fogó
- az ergonomikusan kialakított 2-komponensű műanyag fogantyú a belső imbusz foglalat használatával a szorítóerő kényelmesen növelhető (max. 17 Nm fordulatonként)
- a fokozatmentesen állítható fej – a KREV Vario-kivitel esetében – segít a szorítót a munkadarabra az optimális súlyelosztással felhelyezni

REVO KRE és Vario-KREV testszorítók



| Rendelési szám | Szorítási távolság | Kinyúlási mélység | Feszítési távolság e | Sínméret | Súly | Cso. egy. | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----------|-------|-----------|----|
| | mm | mm | mm | mm | kg | db | V3 |
| KRE30-2K | 300 | 95 | 255-390 | 29 x 9 | 2,15 | 2 | |
| KRE60-2K | 600 | 95 | 255-730 | 29 x 9 | 2,76 | 2 | |
| KRE80-2K | 800 | 95 | 255-930 | 29 x 9 | 3,10 | 2 | |
| KRE100-2K | 1000 | 95 | 255-1130 | 29 x 9 | 3,45 | 2 | |
| KRE125-2K | 1250 | 95 | 255-1355 | 29 x 9 | 3,87 | 2 | |
| KRE150-2K | 1500 | 95 | 255-1610 | 29 x 9 | 4,28 | 2 | |
| KRE200-2K | 2000 | 95 | 255-2080 | 29 x 9 | 5,09 | 2 | |
| KRE250-2K | 2500 | 95 | 255-2580 | 29 x 9 | 6,05 | 2 | |
| KREV100-2K | 1000 | 95 | 260-1130 | 29 x 9 | 3,77 | 2 | |
| KREV150-2K | 1500 | 95 | 260-1610 | 29 x 9 | 4,25 | 2 | |
| KREV200-2K | 2000 | 95 | 260-2080 | 29 x 9 | 5,30 | 2 | |
| KREV250-2K | 2500 | 95 | 260-2580 | 29 x 9 | 6,30 | 2 | |
| KRE-SET-A | 4 x KRE100-2K / 2 x KR-AS / 1 x KP / 1 x KBX20 / 4 x TK6 | | | | 15,85 | 1 | |

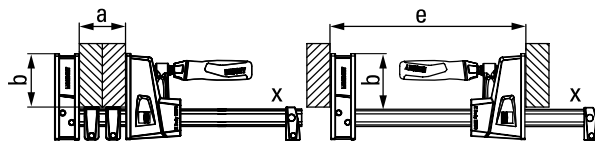

Tartozékok

| Rendelési szám | Alkalmazható az alábbi szorítókhoz | Súly | Cso. egy. | |
|----------------|------------------------------------|------|-----------|----|
| | | kg | db | V3 |

KRE-VO variálható felső rész

| | | | | |
|--------|-----------------------|------|----|--|
| KRE-VO | KRE / KREV / KR / KRV | 0,59 | 12 | |
|--------|-----------------------|------|----|--|

KR-AS állítható adapter testszorítókhoz (Tartalom: 2 db/csomag)

| | | | | |
|-------|-----------------------|------|----|--|
| KR-AS | KRE / KREV / KR / KRV | 0,18 | 12 | |
|-------|-----------------------|------|----|--|

KP keretszorító minden testszorító 29 x 9-es sínnel (Tartalom: 4 sínprofil kuplung és 4 adapter)

| | | | | |
|----|-----------------------|------|----|--|
| KP | KRE / KREV / KR / KRV | 0,55 | 12 | |
|----|-----------------------|------|----|--|


KBX testszorító hosszabbító

| | | | | |
|-------|-----------------------|------|----|--|
| KBX20 | KRE / KREV / KR / KRV | 0,75 | 12 | |
|-------|-----------------------|------|----|--|

TK6 asztali szorítók

| | | | | |
|-----|-----------------------|------|----|--|
| TK6 | KRE / KREV / KR / KRV | 0,10 | 50 | |
|-----|-----------------------|------|----|--|

- Szorítóerő 8.000 N-ig
- Nagyon nagy, párhuzamos szorító felületek 3 levehető védőpapuccsal
- Fémerősítéses műanyag tok és optimalizált csúszósín kettős csúszásbiztosítással a nagyobb erőért és biztonságért: a beállított szorítóerő megmarad és a csúszórész kioldott állapotban sem csúszik le
- Szerszám nélkül átalakítható támasztáshoz
- Kiváló minőségű, 2-komponensű műanyag fogantyú belső imbuzs foglalattal a szorítóerő kényelmes növeléséhez (fordulatonként max. 17 Nm)
- KREV fokozatmentesen és fixen beállítható felső rész a szorító optimális elhelyezését biztosítja a munkadarabon



KRE-VO:

- KRE-VO variálható felső rész: alkalmazható minden BESSEY REVO KRE/KREV és KR/KRV testszorítóhoz



KR-AS:

- Adapter -15°-tól +15°-ig állítási tartománnyal
- Párhuzamos és ferde felületek szorításához



KP:

- Állítható keretszorító (30 - 250 cm-ig) négy 90°-os sarokelemmel
- Befogási nyomás 2 beillesztett szorítóval a saroknál külön-külön állítható
- Kis súly / egyszerű szerelhetőség



KBX20:

- A szorítási táv növeléséhez egyszerű toldás alumínium toldóval



TK6:

- Elsősorban otthoni használatra és háztartási készülékekhez
- Speciális tartozékok az alábbi szorítókhoz WS 3 / WS 6, S 10 csavaros és REVO KRE / KREV és a KR testszorítókhoz

Magyarországi képviselő:
LEGATOROK Kft. HU-1103. Budapest Petrőczy u.18.
Tel. (+36-1) 260-5800 Tel. (+3620) 828-2360 ■ Fax. (+36-1) 260-5750
e-mail: legatorok@legatorok.hu ■ www.legatorok.hu
www.bessey.hu

További információk
www.bessey.de



Magyarországi képviselő: