


Rögzítési lehetőségek a hegesztőasztalon

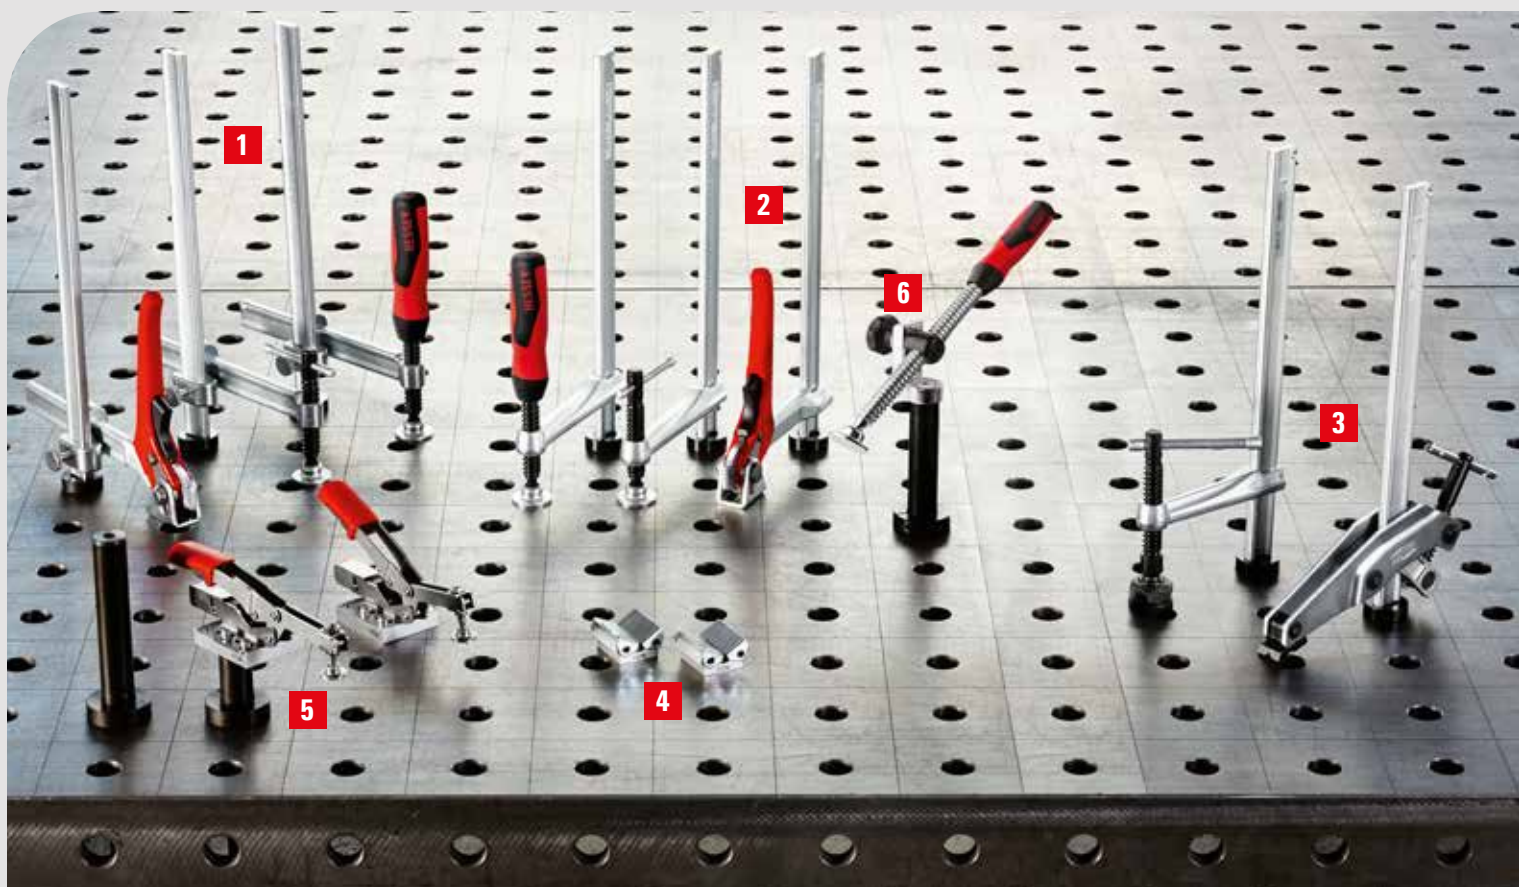

Előnyök első pillantásra:

1 Rugalmas kinyúlás

A BESSEY TWV hegesztőasztali rögzítőelemek kinyúlási mélysége fokozatmentesen állítható és három fogantyú variációban kaphatók.

2 100, 120 mm vagy 140 mm kinyúlás

A BESSEY TW hegesztőasztali rögzítőelemek háromféle kinyúlási mélységgel és háromféle fogantyúvariációval választhatók.

3 Erős és különleges

A TWM28 rögzítőelem hőálló, 35 °-ig dönthető, szinterfémbevetéses, speciális nyomólappal rendelkezik. A TW28GRS variáns esetében a szorítási tartományon kívüli hajtókar lehetővé teszi a munkaterülethez való szabad hozzáférést.

4 Korláthoz tökéletes

Mindegy, hogy kerek, ovális vagy szögletes – a Vario TWVAD asztali rögzítő adapterek tökéletesen megfelelők. Fokozatmentesen illeszkedik a belső 60 °-tól a külső 60 °-ig döntött hegesztendő munkadarabhoz.

5 Gyorsrögzítő munkában

A TWA-STC adapternek és a megfelelő TWX tartozéknak köszönhetően a BESSEY gyorsrögzítők vízszintes alaplappal is gyorsan elhelyezhetők a hegesztőasztalon.

6 Ferde és vízszintes rögzítés

A TW28AV dönthető adapter a TW28X hosszabbítóval ferde vagy vízszintes rögzítést is lehetővé tesz. A menetes orsó -52°-tól +52°-ig terjedő döntési tartományban fokozat nélkül állítható.



TWV rögzítőelemek különböző kinyúlással

TWV...-2K

TWV...H

Rendelési szám	∅ mm	Szorítási magasság mm	Kinyúlási mélység mm	Sínméret mm	kg	db	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	

3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról



TW rögzítőelem fix kinyúlási mélységgel

TW...2K

TW...K

Rendelési szám	∅ mm	Szorítási magasság mm	Kinyúlási mélység mm	Sínméret mm	kg	db	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról



TW28GRS rögzítő szorító karral

Rendelési szám	∅ mm	Szorítási magasság mm	Kinyúlási mélység mm	Sínméret mm	kg	db	V3
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról


- TWV16: Szorítóerő 2.500 N-ig
TWV28: Szorítóerő 5.500 N-ig
- TW16: Szorítóerő 3.000 N-ig
TW28: Szorítóerő 5.000 N-ig
- Precíz, egyedi rögzítés
- Edzett sín és csúszókar a rugalmas rögzítéshez
- Fokozatmentesen állítható kinyúlási mélység (TWV)

Különböző kivitelek:

- Kiváló minőségű, két komponensű műanyag nyéllel, valamint hajtókaros lekerekített véggel – mindkettő könnyen hajtható trapéz menettel és szerszám nélkül cserélhető nyomólappal
- Racsnis szerkezetű, karos fogantyú gyors és vibrációnak ellenálló rögzítéshez

- Szorítóerő 5.000 N-ig
- A szorítási tartományon kívüli hajtókar biztosítja a munkaterülethez való szabad hozzáférést és véd a hegesztési fröccsenés ellen
- Speciális V-prizmás szorítófej, ideális kör és négyzetes szelvényekhez
- Elforgatható és a magasság fokozatmentesen állítható
- Különösen alkalmas szűk helyek, kis nyílások illetve kis felületek esetén

Rögzítési lehetőségek a hegesztőasztalon

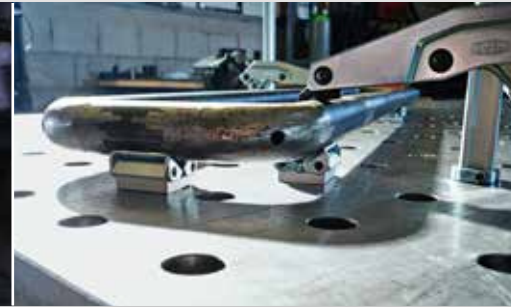

- Szorítóerő 6.500 N-ig
- Precíz, egyedi rögzítés
- Hőkezelt, edzett sín és csúszókar rugalmas rögzítéshez
- Hosszú élettartamú, hőkezelt orsó (különösen erős, kopásnak ellenálló)
- Hosszú élettartam a 35°-ban dönthető, speciális, szinterfémbevetés, hőálló szorítóanyagának köszönhetően

- Hosszú élettartam a speciális, hőálló, szinterbevetés szorítóanyagának köszönhetően, amely 35°-ig dönthető

Különböző kivitelek:

- Standard kivitel sima felülettel
- Biztos tartás bordázott felülettel, szennyezett munkadarabokon
- V alakú horony a kerek, ovális és sarkos munkadarabok rögzítéséhez

- Speciálisan kör, ovális és négyzetes munkadarabokhoz
- Fokozatmentes dőlésszög állítási lehetőség (belső 60° - külső 60°)

Különböző kivitelek:

- TW16VAD/TW28VAD – csapos verzió – munkadarabok hegesztőasztalon gyors, egyenes vonalba történő igazításához és rögzítéséhez
- TWWAD – csap nélküli verzió – különböző állítási variációkhoz



TW28 rögzítőelem speciális nyomólappal

Rendelési szám	Ø	Szorítási magasság	Kinyúlási mélység	Sínméret	kg	db	V3
	mm	mm	mm	mm			
TW28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	

3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról



Speciális szinterfémbevetés nyomólap

Rendelési szám	Kivitel	Alkalmazható az alábbiakhoz	V3
3100736	Standard	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	
3100737	Standard	STBS, STBU	
3101192	Recézett	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	
3101193	Prizmás	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	



TW16VAD/
TW28VAD



TWWAD



TWVAD vario asztali rögzítők (2 db/tasak)

Rendelési szám	Ø	Dőlésszögek	Szorítható felület szélesség	kg	db	V3
	mm		mm			
TW16VAD	16		45	0,38	1	
TW28VAD	28	belső 60°-tól külső 60°-ig	45	0,57	1	
TWWAD	–		45	0,28	1	

3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról



TWA-STC gyorsrögző adapter



Rendelési szám	Ø mm	Alkalmazható az alábbiakhoz				V3
			M5	kg	db	
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH	M6	0,19	1	
TW28A-STC	28	STC-VH		0,28	1	

3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról

- Tartozék a vízszintes alaplapú STC gyorsrögzőkhöz
- Csappal – a hegesztőasztalhoz való közvetlen rögzítéshez
- Csap nélkül – a TWX hosszabbító elemhez rögzíthető



TWX hosszabbító



Rendelési szám	Ø mm	Alkalmazható az alábbiakhoz	Állítási tartomány mm			V3
				kg	db	
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15-200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWVAD TW28AV	15-300	1,76	1	

3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról

- Tartozék a TWA-STC, a TWVAD és a TW28AV elemekhez
- A hosszabbító az asztalba fokozatmentesen süllyeszthető a beállító gyűrű segítségével



TW28AV dönthető adapter



Rendelési szám	Ø mm	Szorítási magasság mm	Alkalmazható az alábbiakhoz			V3
				kg	db	
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról

- Szorítóerő 3.000 N-ig
- Tartozékok BESSEY TW28X hosszabbítóhoz
- Fokozatmentesen dönthető orsó -52°-tól +52°-ig
- Rögzíthető trapéznya a munkadarab biztos rögzítéséhez
- Kiváló minőségű 2-komponensű műanyag nyél, hosszú orsóval