

▣▣▣▣▣▣▣▣ BARE BEDRE.

Sortiment af lofts- og teleskopstøtter

BESSEY[®]



Alt fast og under kontrol!



Ekstremt sikker position

Støtten garanterer pålidelig sikker position:

- vha. kraftig og stabil konstruktion for op til 350 kg bæreevne – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. gummierede PVC-kontaktflader foroven og forneden (9 x 7 cm)
- vha. skridsikringen, som er integreret i grebet

3.500 N
350 kg
770 lbs



Præcis og hurtig håndtering


Støtten kan indstilles præcist efter de givne krav, og løsnes sikkert:

- vha. fastgørelse i tre trin: Til forindstilling af loftstøtten betjenes løsningsknappen, og det teleskoperbare indvendige rør trækkes ud i den ønskede længde. Finindstilling sker ved at aktivere pumpearmen, indtil støttens anlægsplade ligger an mod emnet. Herefter drejer man grebet i urets retning, indtil den ønskede holdekraft er nået (vær opmærksom på maks. belastningsevne)
- vha. løsning i to trin: Først drejer man loftstøtten imod urets retning. Så snart der ikke længere er nogen holdekraft, aktiverer man løsningsknappen for at køre det indvendige rør ind

Lofts- og teleskopstøtte STE med pumpegreb

| Bestillingsnummer | Korrektionsvandring mm | Belastningsgrænse | | Vægt kg | PE stk. | V3 |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|----|
| | | ved min. udtrækslængde kg | ved maks. udtrækslængde kg | | | |
| STE90 | 575-910 | 350 | 350 | 1,80 | 2 | |
| STE250 | 1450-2500 | 350 | 160 | 3,30 | 2 | |
| STE300 | 1700-3000 | 350 | 110 | 3,80 | 2 | |
| STE370 | 2070-3700 | 350 | 65 | 4,50 | 2 | |

*STE90 er i øjeblikket ikke GS certificeret

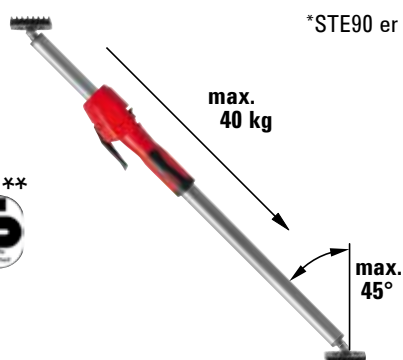

NO. Z1A 111445 0001

- Kan belastes op til maks. 350 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Yderst stabil konstruktion i kraft af ekstremt belastbare stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader (9 x 7 cm)
- Enhåndsbetjening takket være 2-komponent-kunststofgreb med pumpe-mekanisme
- Hurtigforskydningsknap for hurtig ind- og udkørsel af teleskopstangen
- Regulerbar holdekraft via drejning af støtten på grebet
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°
- STE250, STE300, STE370: GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed





Sikkert hold

Den robuste og skridsikre støtte garanterer fiksering, også på sarte overflader:

- vha. specielle stålrør med en bæreevne på op til 150 kg – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. ekstra lås på udløseren
- vha. gummierede PVC-kontaktflader foroven og forneden

1.500 N
150 kg
330 lbs



Let at håndtere

Støtten er hurtig at tage i brug:

- vha. en trotrins-montering:
Først grovjusterer man støtten ved at trække teleskoprøret ud og låse det. Bagefter spænder man støtten fast ved at dreje på den skumgummibelagte del

Lofts- og teleskopstøtte ST

| Bestillings-nummer | Korrektions-vandring mm | Belastningsgrænse | | Vægt kg | PE stk. | V3 |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|----|
| | | ved min. udtrækslængde kg | ved maks. udtrækslængde kg | | | |
| ST125 | 750-1250 | 150 | 60 | 1,41 | 10 | |
| ST250 | 1450-2500 | 150 | 60 | 2,06 | 10 | |
| ST290 | 1600-2900 | 150 | 50 | 2,24 | 10 | |

- Kan belastes op til maks. 150 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Stabil konstruktion med specielle stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader (8,5 x 6,5 cm)
- Kan også bruges til skrå flader, da stængerne har støtteplader, der kan drejes trinløst -45° til +45°
- Let og sikker at håndtere ved hjælp af et indvendigt rør, der kan trækkes ud og låses, samt et udvendigt rør, der kan drejes på plads ved hjælp af det skumgummibelagte greb
- GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed



Smart tilbehør endnu flere anvendelsesmuligheder



Multifunktions-/laserholder STE-LH



| Bestillings-nummer | Længde | Bredde | Højde | Vægt | PE | |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|----|
| | mm | mm | mm | kg | stk. | V3 |
| STE-LH | 200 | 140 | 60 | 0,25 | 8 | |



- Holder med 1/4" gevindholder til fastgørelse af hjælpemidler som f.els. laser, kamera, konstruktionslys
- Kan bruges uden værktøj på runde (0-45 mm) og kantede (0-55 mm) bærerdele som f.eks lofts- og teleskop-støtter, profiler, stiger
- L-drejeholder med to rotationsakser: 360° ved siden af fastgørelsesklemme, 180° på gevindholder

Støtteplade STE-SP35



| Bestillings-nummer | Længde | Bredde | Højde | Vægt | PE | |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|----|
| | mm | mm | mm | kg | stk. | V3 |
| STE-SP35 | 355 | 80 | 22 | 0,60 | 20 | |



- Let aluminiumprofil med skridsikkert cellægummi
- Til forstørrelse af støttefladen på BESSEY loft- og teleskopstøtter ST (kun i forbindelse med udskiftningskontaktflade 3101952) og STE
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°
- Sikker fastgørelse til kontaktfladerne takket være monteringsskrue

Udskiftningskontaktflade



| Bestillings-nummer | Egnet til | Længde | Bredde | Højde | Vægt | PE | |
|--------------------|-----------|--------|--------|-------|------|------|----|
| | | mm | mm | mm | kg | stk. | V3 |
| 3101952 | ST, STE | 90 | 70 | 10 | 0,15 | 100 | |



NYHED



Loftsstativ STE-DS

| Bestillings-nummer | Egnet til | Vægt | PE | |
|--------------------|-----------|------|------|----|
| | | kg | stk. | V3 |
| STE-DS | ST, STE | 0,42 | 20 | |



- Tilbehør til loftsstøtter med en udvendig diameter af det teleskopiske inderrør på 25 mm og 28 mm
- For større støtteflade
- Ensartet kraftfordeling takket være tre-fløjede kontaktflader
- Hurtig montering uden brug af værktøj
- Sikker at bruge, da stålrørets allround-fiksering forhindrer kontaktfladen i at vippe

NYHED



Gulvstativ STE-BS

| Bestillings-nummer | Egnet til | Vægt | PE | |
|--------------------|-----------|------|------|----|
| | | kg | stk. | V3 |
| STE-BS | ST, STE | 1,66 | 10 | |



- Tilbehør til loftsstøtter med en udvendig rørdiameter på 29 mm og 32 mm
- Stabiliteten sikres ved, at kraften fra den fastspændte loftsstøtte virker punktvis nedad
- Loftsstøtter kan også placeres frit i rummet uden øvre fastspænding og kan derfor også bruges udendørs
- Hurtig montering uden brug af værktøj
- Let og stabil konstruktion takket være aluminiumsprofiler og glasfiberforstærket plast


Taske til loftsstøtter STE-BAG

| Bestillings-nummer | Egnet til | Vægt | PE | |
|--------------------|-----------------------|------|------|----|
| | | kg | stk. | V3 |
| STE-BAG | STE300, STE370, ST290 | 0,92 | 1 | |



- Til bekvem transport og beskyttet opbevaring af to BESSEY lofts- og montagestøtter STE300, STE370 og ST290 samt tilbehøret
- Komfortabel, takket være polstret bærerem og muligheden for at tilpasse taskens længde efter de deri anbragte loftsstøtter
- Praktisk at bruge takket være den lange lynlås og fire udvendige lommer for ekstra opbevaringsplads
- Robust materiale

Klipper sikkert og præcist



Idealsaks, lille og anvendelig D15A



| Bestillings-nummer | Længde i alt | | Skærelængde | | ↓ max. ↓ | ⚙ | Vægt | PE | V4 |
|--------------------|--|---|-------------|-----|----------|-----|------|----|----|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D15A | 180 | 7 | 20 | 3/8 | 1,0 | +++ | 0,18 | 10 | |
| D15AL | 180 | 7 | 20 | 3/8 | 1,0 | +++ | 0,18 | 10 | |
| D15A-SB | 180 | 7 | 20 | 3/8 | 1,0 | +++ | 0,18 | 10 | |
| D15AL-SB | 180 | 7 | 20 | 3/8 | 1,0 | +++ | 0,18 | 10 | |
| Bestillings-nummer | Bestykning | | | | | | Vægt | PE | V4 |
| DSET15 | 1 x D15A, 1 x D15S og 1 x D15AL i rullemappe | | | | | | 0,61 | 20 | |

- Til lige gennemklip og figurklip
- Ny udformning af skærehovedet giver en stor manøvredegtighed – særlig velegnet til små radier og utilgængelige steder
- Optimal udveksling garanterer 100 % ydelse ved lille kraftanvendelse
- ERGO greb til arbejde uden anstrengelse
- Fås til højre- eller venstreklip



↓ max. ↓ Pladetykkelse (600 N/mm²)
⚙ Levetid

Hobbykniv DBK-EU

DBKPH-EU

DBKAH-EU



DBKWH-EU

| Bestillings-nummer | Længde i alt | | Skærelængde | | Vægt | PE | V6 |
|--------------------|--------------|-------|-------------|-------|------|----|----|
| | mm | " | mm | " | | | |
| DBKPH-EU | 160 | 6 1/4 | 28 | 1 1/8 | 0,18 | 12 | |
| DBKWH-EU | 160 | 6 1/4 | 28 | 1 1/8 | 0,20 | 12 | |
| DBKAH-EU | 160 | 6 1/4 | 28 | 1 1/8 | 0,14 | 12 | |

- **DBKPH-EU:** Behageligt kunststofgreb, plade så man kan opnå maksimalt tryk med tommelfingeren, magasin til 5 ekstra klinger
- **DBKWH-EU:** Greb af ædeltræ
- **DBKAH-EU:** Let aluminiumsgreb
- Hurtig udskiftning af klinge
- Bælteclip



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Yderligere informationer findes på www.bessey.de



Din forhandler: