EGYSZERŰEN JOBB.

Mennyezet- és szerkezet támasztók

Hatékony támogatás, biztonságos telepítés 350 kg-ig

Rendkívül erős tartás
A mennyezet- és szerkezet támasztó megbízható tartást garantál:

- rendkívül stabil szerkezet, mely a mennyezet- és szerkezettámasztó méretétől függően akár 350 kg-ig is terhelhető
- a felső és alsó gumírozott TPU érintkező felületnek köszönhetően (9 x 7 cm)
- a fogantyúba épített csúszásgátlóval

Precízen, gyorsan kezelhető
A mennyezet- és szerkezettámasztó pontosan beállítható és kioldható:

- három lépésben történő rögzítés:
  1. A mennyezet- és szerkezet támasztó előzetes beállításához a kioldógombot megnyomva ki kell húzni a belső csövet a szükséges hosszúságra.
  2. A finom beállítás a pumpálókar működtetésével lehetséges, amíg a szerszám alátétlemeze fel nem fekszik a munkadarabra.
  3. Végül a fogantyút az óramutató járásával egyező irányba kell forgatni, amíg a szükséges tartóerőt el nem érjük (max. terhelhetőségre figyeljen)
- két lépésben történő kioldás: Először az óramutató járásával ellentétesen kell forgatni a támasztót. Amikor a tartóerő megszűnt, a kioldógomb működtetésével be lehet tolni a belső csövet

YouTube

STE mennyezet- és szerkezet támasztók pumpáló fogantyúval

	Rendelési szám	Állítási tartomány	Terhelhetőség min. állítási tartományban	Terhelhetőség max. állítási tartományban	Súly	Cso. egy.	
		mm	kg	kg	kg	db	V3
ÚJ	STE55	400–550	350	350	1,42	2	
	STE90	575–910	350	350	1,80	2	
ÚJ	STE150	900–1500	350	210	2,29	2	
	STE250	1450–2500	350	160	3,30	2	
	STE300	1700–3000	350	110	3,80	2	
	STE370	2070–3700	350	65	4,50	2	

- A teleszkópos rúd maximális teherbírása teljesen összecsukott állapotban 3500 N / 350 kg / 770 font
- Rendkívül stabil szerkezet a nagy teherbírású acélcsöveknek és a gumírozott csúszásmentes TPU érintkező felületeknek (9 x 7 cm) köszönhetően
- Egykezes kiszolgálás a pumpáló mechanizmussal ellátott, 2-komponensű műanyag fogantyúnak köszönhetően
- A gyorskioldó-gombbal a teleszkópos rúd gyorsan kitolható és visszahúzható
- A tartóerő szabályozható a fogantyún a támasz elforgatásával
- Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig
- STE150, STE250, STE300, STE370: GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

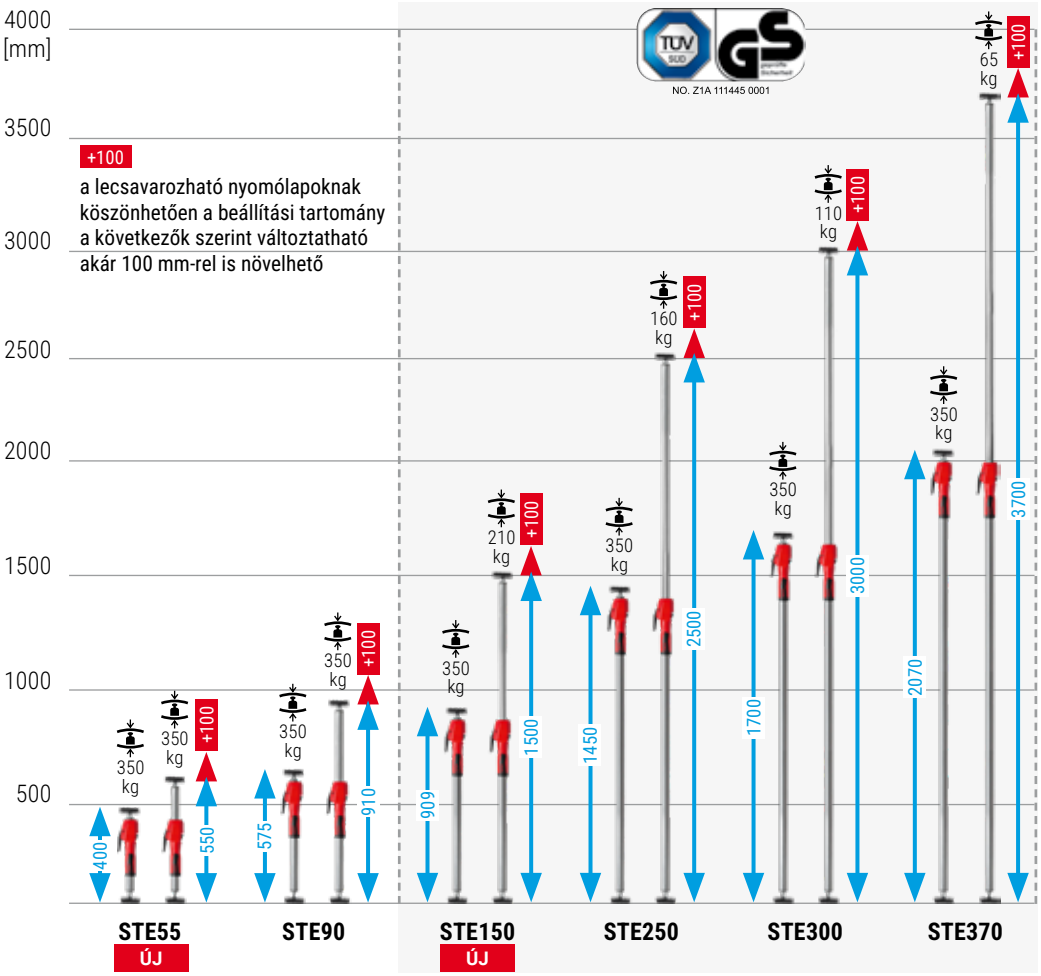

Hatékony támogatás, biztonságos telepítés 150 kg-ig

Biztos tartás

A terhelhető és csúszásbiztos támasz garantálja az érzékeny felületek biztos tartását:

- speciális, 150 kg-ig terhelhető fémcső – az adott támaszmérettől függően
- kioldógomb reteszeléssel
- felül és alul gumírozott PVC érintkező felületekkel

Egyszerűen használható

A támasz gyorsan használatba vehető:

- rögzítés csak két lépésben: A durva beállítás a kihúzható és gyorsan reteszelhető teleszkópos cső segítségével végezhető. A végső tartós rögzítést a habszivacs fogantyúnál lévő támasz elfordításával érhetjük el

ST mennyezet és szerkezet támasztók

Rendelési szám	Állítási tartomány	Terhelhetőség min. állítási tartományban	Terhelhetőség max. állítási tartományban	Súly	Cso. egy.	
	mm	kg	kg	kg	db	V3
ST125	750–1250	150	60	1,41	10	
ST250	1450–2500	150	60	2,06	10	
ST290	1600–2900	150	50	2,24	10	

YouTube

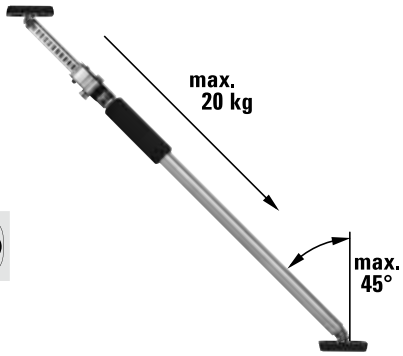

- A teljesen behajtott teleszkópos rúdnál a maximális terhelhetőség 150 kg
- Stabil konstrukció, speciális fémcső és csúszásbiztos PVC-érintőfelületek (8,5 x 6,5 cm)
- Alkalmazható ferde fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45°-tól +45°-ig
- Egyszerű, biztos kézi kezelés egy teleszkópos és reteszelhető belső cső segítségével, valamint a külső részen lévő elfordítható habszivacs fogantyúval
- GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

Okos kiegészítők – még több felhasználási lehetőség

STE-SP35 alátámasztó lemez

Rendelési szám	Hossz	Szélesség	Magasság	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	

YouTube

- Könnyű alumínium profil csúszásgátló gumival
- BESSEY ST (csak 3101952 tartalék érintkezési felülettel együtt) és STE mennyezeti és szerelőállványok alátámasztási felületetének növeléséhez
- Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig
- Biztonságos rögzítés az érintkező felületeken a csillagfogantyús csavaroknak köszönhetően

Tartalék érintkező felület

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Hossz	Szélesség	Magasság	Súly	Cso. egy.	
		mm	mm	mm	kg	db	V3
3101952	ST / STE	90	70	10	0,15	100	

STE-DS tartozék mennyezeti támasztókhoz

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	V3
STE-DS	ST / STE	0,42	20	

YouTube

- Tartozék mennyezeti támasztókhoz, a teleszkópos belső cső külső átmérője 25 mm és 28 mm
- A támasztófelület növeléséhez
- Egyenletes erőeloszlás a háromágú érintkezési felületeknek köszönhetően
- Gyors, szerszám nélküli összeszerelés
- Használata biztonságos, mivel az acélcső körkörös rögzítése megakadályozza az érintkezési felület megbillenését

STE-BS tartozék mennyezeti támasztókhoz

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	V3
STE-BS	ST / STE	1,66	10	

YouTube

- Tartozék mennyezeti támasztókhoz, cső külső átmérője 29 mm és 32 mm
- Stabil állvány, mivel a merevített mennyezeti támasztó ereje bizonyos pontokon lefelé hat
- A mennyezeti támasztók felső merevítés nélkül is szabadon elhelyezhetők a térben, ezért kültéren is használhatók
- Gyors, szerszám nélküli összeszerelés
- Könnyű és stabil konstrukció az alumínium profiloknak és az üvegszál erősítésű műanyagnak köszönhetően

ÚJ STE-KBS kis lábazati elem

elérhető 2025 szeptemberétől

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	V3
STE-KBS	STE55 / STE90	0,27	12	

- Kiegészítő az STE55 mennyezet- és szerkezeti támasztóhoz
- Kiegészítő az STE90 mennyezet- és szerkezeti támasztóhoz, a nagyobb STE-BS lábazati elem kisebb, helytakarékos alternatívája
- A mennyezet- és szerkezet támasztók így összecsukott állapotban is függőlegesen állíthatók fel, ezáltal az előzetes pozicionálás is könnyebbé válik
- Csúszásmentes gumi védősapka az érzékeny felületek védelme érdekében
- Gyors, szerszámmentes összeszerelés
- Könnyű és stabil felépítés az üvegszál erősített (PA6) műanyagnak köszönhetően

STE-BAG kombi táska mennyezeti támasztókhoz

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	V3
STE-BAG	STE300 / STE370 / ST290	0,92	1	

YouTube

- Két BESSEY mennyezeti és szerelőállvány (STE300, STE370 és ST290), valamint az tartozékok
- Kényelmes a párnázott hordozópántnak és annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a táska hossza hozzáigazítható a benne elhelyezett mennyezeti támasztókhoz
- Praktikus használat a hosszú cipzárnak és a további tárolóhelyet biztosító négy külső zsebnek köszönhetően
- Strapabíró anyag

STE-LH multifunkciós / lézertartó szerkezet

Rendelési szám	Hossz	Szélesség	Magasság	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	8	

YouTube

- 1/4" menetes befogóval rendelkező tartószerkezet segédeszközök, mint pl. lézer, kamera, lámpa rögzítéséhez
- Szerszám nélkül alkalmazható kerek (0-45 mm) és szögletes (0-55 mm) tartóelemeken, mint pl. mennyezeti és szerelőállványokon, profilokon, létrákon
- L-alakú forgó tartószerkezet két forgástengellyel: 360° a rögzítőkapocs mellett, 180° a menetes befogónál

ÚJ STE-MH-SET nagy multifunkcionális tartó

elérhető 2025 októberétől

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Terhelhetőség határérték konzolonként	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	kg	db	V3
STE-MH-SET	ST / STE	50	2	0,80	10	

- Tartozék a BESSEY STE (külső átmérő 32 mm) és ST (külső átmérő 29 mm) mennyezet- és szerkezet támasztókhoz
- Tartókonzol válaszfalak és tárolófelületek, pl. asztalok, polcok ideiglenes szereléséhez
- Az 1/4"-os menetes rögzítésnek köszönhetően alkalmas további kiegészítők, mint a lézerek (pl. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kamerák és építési lámpák rögzítésére is
- T-furat asztali szorítók használatához
- Gyors, szerszámmentes összeszerelés
- Tartónként max. 50 kg-os teherbírás az üvegszál erősített (PA6) műanyagból készült stabil konstrukciónak és a csúszásmentes érintkezési felületnek köszönhetően

ÚJ STE-CC-SET keresztcsatlakozó

elérhető 2025 októberétől

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Terhelhetőség határérték konzolonként	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	kg	db	V3
STE-CC-SET	ST / STE	30	2	0,62	10	

- 20 mm és 34 mm közötti külső csőátmérőjű mennyezet- és szerkezet támasztókkal használható kiegészítő
- Keresztkapcsolatok, például csövek rögzítésére, valamint ideiglenes felfüggesztési lehetőségként használható, pl. lámpák, kerékpárok stb. esetén
- 360°-os rugalmas előpozicionálás, amely a 16 fokozatú reteszelő mechanizmusnak köszönhetően biztonságosan tart
- Csatlakozónként max. 30 kg-os terhelés az üvegszál erősített (PA6) műanyagból készült stabil konstrukciónak és a csúszásmentes érintkezési felületnek köszönhetően

Emelés, süllyesztés vagy igazítás 180 kg-ig

1.800 N
180 kg
400 lbs

ÚJ BEY23 egykezes szerelőszerszám BEYCEPS

Rendelési szám	Felhasználási terület Emelés / Terítés A	Felhasználási terület Rögzítés B	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
BEY23	5–230	170–390	22 x 8	1,60	4	

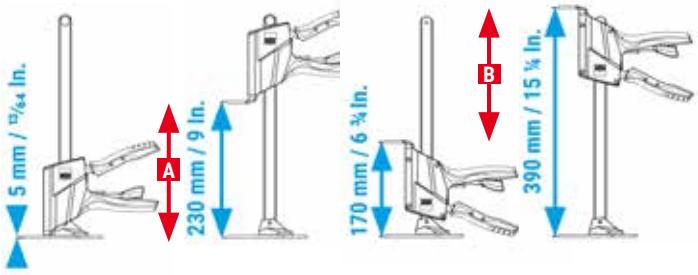

Fedezzen fel többet ›

ÚJ BEY-IK bővítőkészlet BEYCEPS

Rendelési szám	Felhasználási terület Hosszabbító adapter A	Felhasználási terület Hosszabbító adapter + Sínegység B	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
BEY-IK	170–400	392–620	22 x 8	1,00	4	

elérhető 2025 júliusától

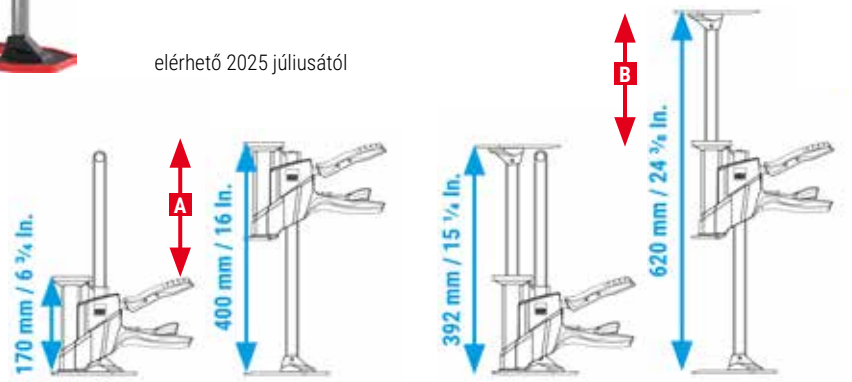

- Akár 1.800 N / 180 kg / 400 font emelőerő
- A munkadarabok egykezes pontos és finom emelését (8 mm-ként az emelőkar segítségével) és visszaengedését (4 mm-ként a süllyesztőkart használva) teszi lehetővé, így beállítható a kívánt magasság
- Az emelőkar, a süllyesztőkar és a kioldókar egymástól külön helyezkednek el, így a szerszám ergonomikus és biztonságos kezelést tesz lehetővé a kétkomponensű műanyagból készült markolatoknak köszönhetően
- A zárt műanyag ház védi az emelőszerkezetet a portól, szennyeződéstől és forgácstól, valamint megakadályozza az ujjak becsípődését
- Szerszám nélkül átállítható emelésről feszítésre
- A talpra és az emelőlemezre illeszthető gumi védősapkák a csomag része, így elkerülhető az érzékeny munkadarabok sérülése
- CE minősítés

- Kétrészes tartozékkészlet, amely a BEY23 egykezes szerelőszerszámhoz való hosszabbító adapterből és sínegységből áll
- Akár 60 kg teherbírás a gyors és precíz munkavégzéshez, pl. faliszekrények, szabadon álló komódok és fürdőszobabútorok beállításához
- Gyors, szerszám nélküli felszerelés – a hosszabbító adapter használata esetén 170 mm és 400 mm közötti, a sínegységgel együtt 392 mm és 620 mm közötti emelési tartomány
- Biztonságos, kíméletes, csúszásmentes és karcálló munkavégzés a gumi védősapkáknak köszönhetően

Magyarországi képviselet:
LEGATOROK Kft. HU-1103. Budapest Petrőczy u.18.
Tel. (+36-1) 260-5800 Tel. (+3620) 828-2360 ■ Fax. (+36-1) 260-5750
e-mail: legatorok@legatorok.hu ■ www.legatorok.hu ■ www.bessey.hu

További információk www.bessey.de

Magyarországi képviselet:

pr-bessey-ste-st_hu 07/2025
Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.