HELT ENKELT BÄTTRE.

Sortiment av skiv- och materialstöttor

Effektiv support, säker installation med upp till 350 kg

Extremt säker fasthållning

Stödet garanterar tillförlitlig och säker fasthållning:

- tack vare den ytterst stabila konstruktionen på upp till 350 kg bärförmåga – beroende på stödstorlek och utdragningslängd
- tack vare gummerade kontaktelement av TPU upp- och nedtill (9 x 7 cm)
- tack vare glidskyddet i handtaget

Exakt och snabbt handhavande

Stödet kan ställas in exakt efter de aktuella behoven och lösgöras säkert:

- genom det fixeras bara tre arbetssteg:
1. Förinställ takstödet genom att trycka på upplåsningsknappen och dra ut innerröret till önskad längd.
2. Finjustera genom att trycka på pumpspaken tills stödets anliggningsbricka ligger an mot detaljen.
3. Vrid sedan handtaget medurs tills önskad hållkraft har uppnåtts (beakta den maximala belastbarheten)

- genom lösgörs i bara två arbetssteg: Börja med att vrida takstödet moturs. När ingen hållkraft är kvar: tryck på uppreglingsknappen och skjut in innerröret

YouTube

Skiv- och materialstötta STE med pumphandtag

	Artikel-nummer	Inställnings-område	Belastningsgräns vid min. utdragningslängd	Belastningsgräns vid max. utdragningslängd	Vikt	FE	
		mm	kg	kg	kg	st	V3
NY	STE55	400–550	350	350	1,42	2	
	STE90	575–910	350	350	1,80	2	
NY	STE150	900–1500	350	210	2,29	2	
	STE250	1450–2500	350	160	3,30	2	
	STE300	1700–3000	350	110	3,80	2	
	STE370	2070–3700	350	65	4,50	2	

- Bärförmåga maximalt 3 500 N / 350 kg / 770 lbs med teleskopstången helt inskjuten
- Extra stabil konstruktion med högt belastningsbara stålrör och glidsäkra kontaktytor av TPU (9 x 7 cm)
- Enhandsanvändning tack vare handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism
- Snabbjusteringsknapp för snabb inoch utkörning av teleskopstången
- Hållkraft justerbar genom att man vrider på stödet på handtaget
- Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
- STE150, STE250, STE300, STE370: GS-certifierat för kvalitet och säkerhet

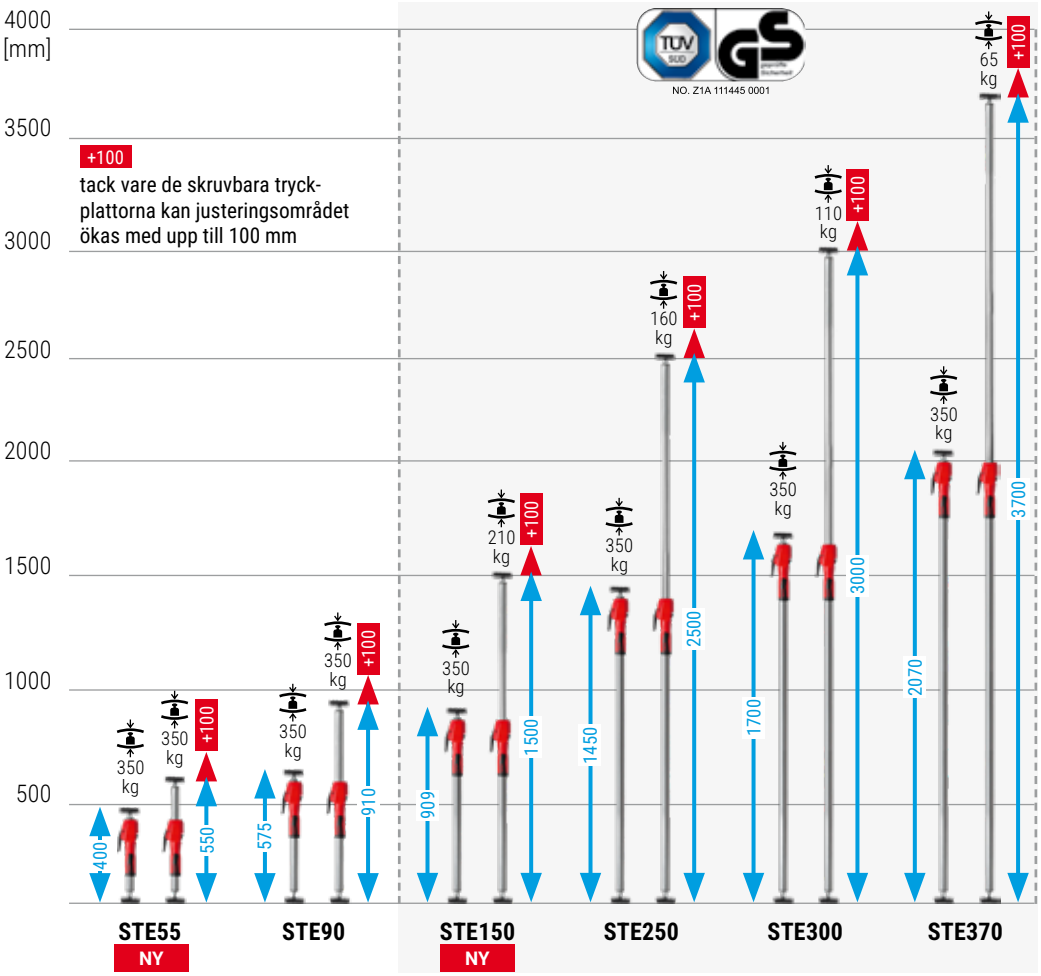

Effektiv support, säker installation med upp till 150 kg

Säker fasthållning

Det belastningsbara och glidsäkra stödet får säkert tag även på känsliga ytor:

- tack vare speciella stålrör med 150 kg bärförmåga – beroende på stödstorlek och utdragningslängd
- tack vare extra förregling av uppreglingsknappen
- tack vare gummerade kontaktelement av PVC upp- och nedtill

Enkelt handhavande

Stödet kan användas snabbt:

- tack vare att det fixeras genom bara två arbetssteg: Grovinställning görs med det utdragbara och snabbt arreterade innerröret; slutgiltig fastspänning görs genom att vrida stödet med skumplast-handtaget

Skiv- och materialstötta ST

Artikel-nummer	Inställnings-område	Belastningsgräns vid min. utdragningslängd	Belastningsgräns vid max. utdragningslängd	Vikt	FE	
	mm	kg	kg	kg	st	V3
ST125	750–1250	150	60	1,41	10	
ST250	1450–2500	150	60	2,06	10	
ST290	1600–2900	150	50	2,24	10	

YouTube

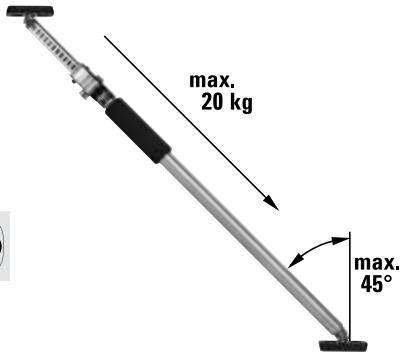

- Bärförmåga maximalt 150 kg med teleskopstången helt inskjuten
- Stabil konstruktion med speciella stålrör och glidsäkra kontaktytor av PVC (8,5 x 6,5 cm)
- Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
- Enkelt och säkert handhavande tack vare det utdragbara och låsbara innerröret och ytterröret som kan vridas med ett skumplasthandtag
- GS-certifierat för kvalitet och säkerhet

Sofistikerade tillbehör för ännu fler applikationer

Stödplatta STE-SP35

Artikel-nummer	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	kg	st	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	

YouTube

- Lätt aluminiumprofil med glidskyddande cellgummi
- För förstoring av stödytan på BESSEY skiv- och materialstötta ST (endast i kombination med reservtryckplatta 3101952) och STE
- Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
- Säker fixering på kontaktytorna tack vare stjärngreppsskruvar

Reservtryckplatta

Artikel-nummer	passar för	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	FE	
		mm	mm	mm	kg	st	V3
3101952	ST / STE	90	70	10	0,15	100	

Takstativ STE-DS

Artikel-nummer	passar för	Vikt	FE	
		kg	st	V3
STE-DS	ST / STE	0,42	20	

YouTube

- Tillbehör till takstöd med en ytterdiameter på 25 mm och 28 mm på det utdragbara innerröret
- För ökad stödyta
- Jämn kraftfördelning tack vare tredelade anliggningsytor
- Snabb montering utan verktyg
- Tillförlitligt i användningen eftersom runtom-fixering av stålröret förhindrar att anliggningsytan kommer på sned

Golvstativ STE-BS

Artikel-nummer	passar för	Vikt	FE	
		kg	st	V3
STE-BS	ST / STE	1,66	10	

YouTube

- Tillbehör till takstöd med en ytterrör-diameter på 29 mm och 32 mm
- Stabil inspänning eftersom det fastspända takstödets kraft verkar punktuellt nedåt
- Takstöd kan även placeras fritt i rummet utan övre fastspänning och kan på så vis även användas utomhus
- Snabb montering utan verktyg
- Lätt och stabil konstruktion tack vare aluminiumprofiler och glasfiberförstärkt plast

NY Litet golvstativ STE-KBS

tillgänglig från och med september 2025

Artikel-nummer	passar för	Vikt	FE	
		kg	st	V3
STE-KBS	STE55 / STE90	0,27	12	

- Tillbehör för STE55 takstöd
- Tillbehör för STE90 som är ett mindre, platsbesparande alternativ till det större golvstativ STE-BS
- Takstödet kan därmed placeras upprätt även när de inte är uppspända, och förpositionering underlättas
- Halkfria skyddslock för att skydda känsliga ytor
- Snabb, verktygsfri montering
- Lätt och stabil konstruktion tack vare förstärkt PA6-plast

Kombiväska för takstöd STE-BAG

Artikel-nummer	passar för	Vikt	FE	
		kg	st	V3
STE-BAG	STE300 / STE370 / ST290	0,92	1	

YouTube

- För bekväm transport och skyddad förvaring av två BESSEY tak- och monteringsstöd STE300, STE370 och ST290 samt tillbehören
- Komfortabel tack vare vadderad bärrem och möjligheten att anpassa väskans längd efter de takstöd som förvaras i den
- Praktisk hantering med långt blixtlås och fyra ytterfickor för extra förvaringsutrymme

Multifunktions-/laserhållare STE-LH

Artikel-nummer	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	kg	st	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	8	

YouTube

- Hållare med 1/4 tums gängad infästning för fixering av hjälpmedel som t. ex. laser, kamera, bygglampa
- Användningsbar utan verktyg på runda (0-45 mm) och rektangulära (0-55 mm) bärelement som t. ex. tak- och monteringsstöd, profiler, stegar
- L-vridhållare med två rotationsaxlar: 360° intill fästklämman, 180° vid den gängade infästningen

NY Stor multifunktionell hållare STE-MH-SET

tillgänglig från och med oktober 2025

Artikel-nummer	passar för	Belastningsgräns per konsol	Inne-håll	Vikt	FE	
		kg	st	kg	st	V3
STE-MH-SET	ST / STE	50	2	0,80	10	

- Tillbehör till BESSEY golvstöttor STE (ytterdiameter 32 mm) och ST (ytterdiameter 29 mm)
- Konsol för tillfällig montering av skiljeväggar och förvaringsytor, t.ex. bord, hyllor
- Tack vare 1/4"-gängat fäste, även lämpligt för att fästa verktyg som lasrar (t.ex. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kameror och bygglampor
- T-spår för användning av bordsklämmor
- Snabb, verktygsfri montering
- Max last på 50 kg per hållare tack vare stabil konstruktion av förstärkt PA6-plast och halkfri kontaktyta

NY Korsanslutning STE-CC-SET

tillgänglig från och med oktober 2025

Artikel-nummer	passar för	Belastningsgräns per konsol	Inne-håll	Vikt	FE	
		kg	st	kg	st	V3
STE-CC-SET	ST / STE	30	2	0,62	10	

- Tillbehör för takstöd med en yttre rördiameter på 20 mm till 34 mm
- Kan användas för att fästa tvärförbindelser, t.ex. rör, och som ett tillfälligt upphängnings-alternativ, t.ex. för lampor, cyklar etc.
- 360° flexibel förpositionering, som hålls säkert på plats tack vare 16-stegs låsmekanism
- Max belastning på 30 kg per kontakt. Tack vare stabil konstruktion av förstärkt PA6-plast och halkfri kontaktyta

Lyft, sänk eller nivellera med upp till 180 kg

1.800 N
180 kg
400 lbs

NY Enhands monteringsverktyg BEYCEPS BEY23

Upptäck mer ›

Artikel-nummer	Användningsområde Lyftning / Spridning A	Användningsområde Fastspänning B	Skena	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	kg	st	V3
BEY23	5–230	170–390	22 x 8	1,60	4	

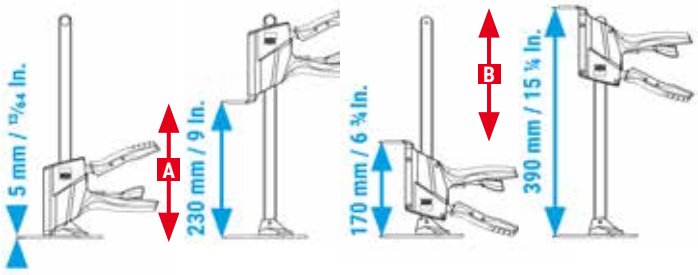

- Lyftkraft upp till 1.800 N / 180 kg / 400 lbs
- För lyft (upp till 8 mm per manövrering av pumphandtaget), sänkning (upp till 4 mm per manövrering av sänkspaken) och inriktning av arbetsstycken med millimeterprecision, varsamt och säkert med bara en hand
- Ergonomisk och säker hantering, eftersom pumphandtaget av 2-komponentplast är placerat på ovansidan och de två spakarna för frigöring och finsänkning är placerade separat under det
- Stängt plasthölje skyddar mekanismen från damm, smuts och spån och förhindrar att fingrar fastnar
- Kan ändras om utan verktyg för ihopspänning
- Skyddskåpor för stativ och lyftplatta – ingår i förpackningen – förhindrar skador på känsliga ytor
- CE-märkning

NY Installationssats BEYCEPS BEY-IK

Artikel-nummer	Användnings-område förlängnings-adapter A	Användningsområde förlängningsadapter + skenenhet B	Skena	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	kg	st	V3
BEY-IK	170–400	392–620	22 x 8	1,00	4	

tillgänglig från och med juli 2025

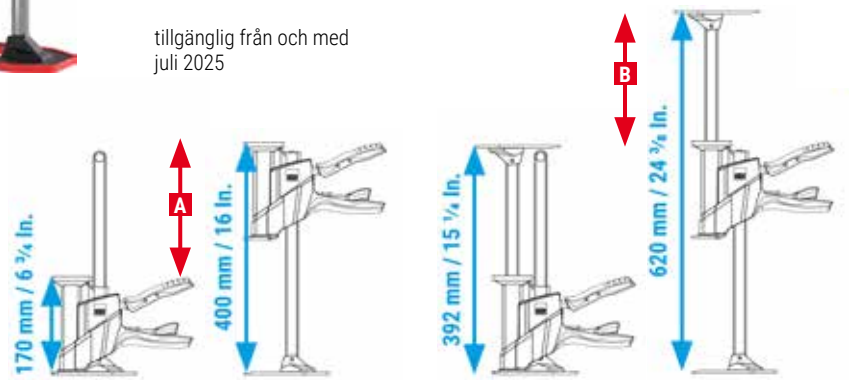

- Tillbehörssats i två delar bestående av förlängningsadapter och skenenhet för enhandsmonteringsverktyg BEY23
- Lastkapacitet på upp till 60 kg för snabb och exakt montering, t.ex. väggskåp, flytande sideboards och badrumsmöbler
- Snabb, verktygsfri installation – endast i kombination med förlängningsadaptern (användningsområde 170 mm till 400 mm) eller med skenenhet (användningsområde 392 mm till 620 mm)
- Säker och skonsam tack vare halkfria och reptåliga skyddslock

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Ytterligare informationer på www.bessey.de

Din återförsäljare:

pr-bessey-ste-st_sv 07/2025
Vi friskriver oss från ansvaret för tryckfel.