
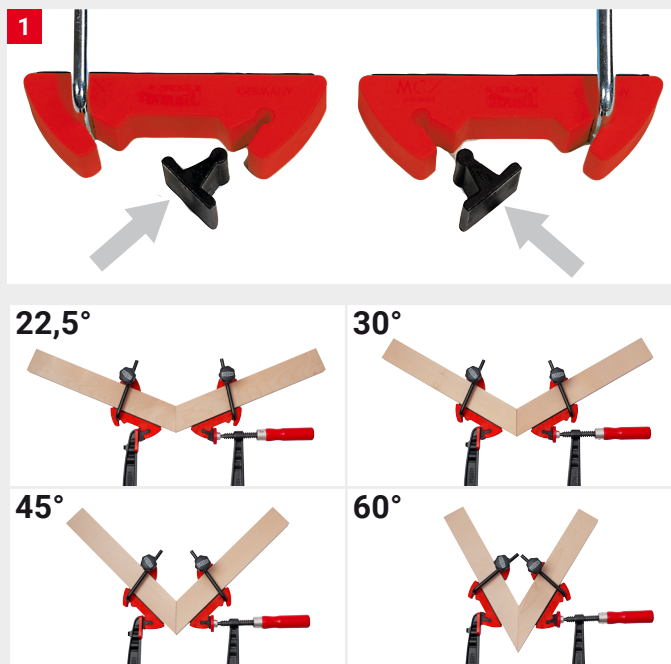


# Tips för användning: Geringsspännsystem MCX


**NOTERA:** Passar till original BESSEY skruvtingarna av aducergods TG, smidda tvingar GZ, GMZ samt enhandstvingarna EHZ, EZS, DUO och EZL/EZXL

**1** Sätt i adapter 22,5° (A), 30° (B<sub>1</sub>), 60° (B<sub>2</sub>) eller 45° (C) i basenheten.

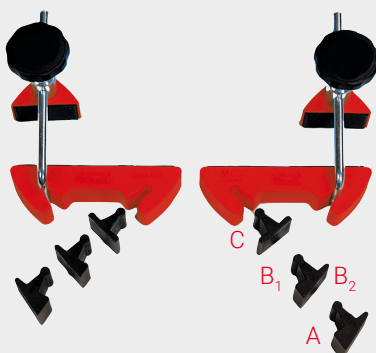

**2** Tryck fast spännbackarna mot arbetsstycket med hjälp av den steglösa justeringsanordningen och kläm fast dem med hjälp av justerskruvarna.

**VIKTIGT!** Adaptrarna ska vara riktade symmetriskt mot varandra.

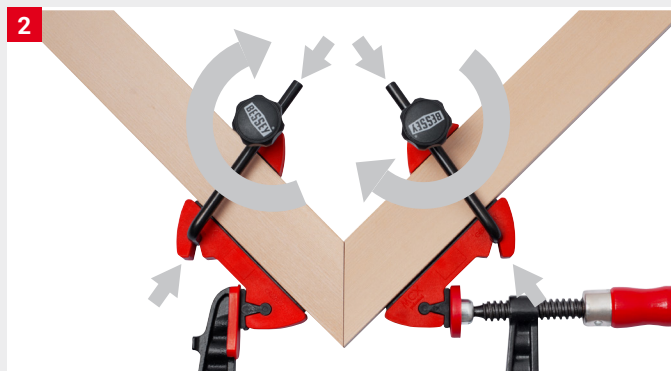

**3** Genom vridning på tvingens handtag kan spännbackarna förskjutas i pilriktning tills önskat klämtryck har uppnåtts.

**NOTERA:** rekommenderad spännvidd av skruvtingen 300 mm.

